



TRUE TEMPER  
GOLF

2025  
CATALOG



Dynamic Gold®  
EX  
ISSUE

Dynamic Gold

PROJECT X

SteelFiber

ICON

# 2025 CONTENTS

## グリップ

### PAGE 2

**NEW** ICON Grip

## アイアン・ウェッジ・パター

### PAGE 3

Dynamic Gold HT  
Dynamic Gold EX Tour Issue

### PAGE 4

Dynamic Gold 85/95/105/120  
Dynamic Gold105 ONYX Black

### PAGE 5

Dynamic Gold 115  
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK PCB  
PUTTER

### PAGE 6

Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE  
Dynamic Gold MID 115  
Dynamic Gold MID TOUR ISSUE  
**NEW** Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE Gunmetal

### PAGE 7

AMT TOUR WHITE  
ELEVATE MPH 95

## PAGE 8

PROJECT X  
PROJECT X LZ

## PAGE 9

**NEW** SteelFiber i series  
SteelFiber Private Reserve

## PAGE 10

SteelFiber fc series  
SteelFiber j series  
SteelFiber h-PLUS / h-TOUR

## ユーティリティ

### PAGE 11

Dynamic Gold 95(U)  
SteelFiber hls 780/880/980

## ウッド

### PAGE 12

**NEW** PROJECT X DENALI RED / BLUE / BLACK

### PAGE 13

**NEW** PROJECT X HZRDUS GEN5 BLACK  
PROJECT X HZRDUS GEN4 BLACK

## PAGE 14

全スペック表

## PAGE 21

公認特約店 店舗一覧





# ICON

True Temperの代名詞である  
Dynamic Goldに続く新たな『ICON-象徴』。



|     |           |
|-----|-----------|
| 色   | BLACK     |
| サイズ | 58R / 60R |
| 重さ  | 51g / 49g |



Made in MEXICO

- 独自に配合したラバーにより最大限のグリップ力と耐久性を実現。
- 特徴的なIXパターンにより、縦方向とねじれ方向の滑り抵抗が最大化され、一般的なグリップよりも手の中での滑りを最大30%改善。
- IXパターンは表面から湿気を逃し、汗や雨による滑りを抑えることで、クラブヘッドの一貫したコントロールを維持。





## — HT とは —

HT—Heat Transfer（ヒートransファー）の略称で、シャフトに施されている熱転写シールのことを指します。スチールシャフトの表面にラベルを熱圧着しており、従来よりも大きく一層目を引くロゴデザインになっています。

Dynamic Gold HTは従来のDynamic Goldと性能は全く同じ製品です。

## 世界中のツアーで勝ち続ける“キング・オブ・スチールシャフト”

### Dynamic Gold HT

適応ヘッドスピード 40m/s~(S)・45m/s~(X)



Made in USA

**Dynamic Gold® S200**

スチールシャフトの代名詞と言われるDynamic Gold。日本のツアープロのみならず、世界中のトッププロから絶大な信頼を得る名実共に世界No.1スチールシャフトで、卓越したコントロール性能と優れた安定性を求めるハードヒッターには、もはや必需品ともいえるシャフトです。

## 「ウェイトロック」テクノロジーで全プレーヤーに同じパフォーマンスを提供

### Dynamic Gold EX TOUR ISSUE

適応ヘッドスピード 40m/s~(S)・45m/s~(X)

**WEIGHT LOCK**



Made in USA

**Dynamic Gold® EX WEIGHT LOCK S200 TOUR ISSUE**

従来のTour Issueは、製造ライン上での個体差重量によって大きく3つのグループに分類し、それぞれのグループ内でのセット間公差が規定内に収まるように選別していましたが、「ウェイトロック」テクノロジーの登場により個体差によるセット間の重量公差が少なくなりました。

「ウェイトロック」テクノロジーとは、基本重量との差に応じたウェイトの特殊素材をシャフト内部に装着する事で、製造上の個体差を少なくする技術です。もちろんシャフト自体のフレックスやキックポイント、パフォーマンスに一切影響を与えない箇所に装着されています。

この技術をいち早く取り入れたDynamic Gold EX Tour Issueは、よりタイトな重量公差を製造ラインにて実現すると同時に、「ウェイトロック」を装着する事で全てのシャフトが同じ仕様重量、公差の製品に仕上がります。つまりプロアマ問わず全てのプレーヤーに同じパフォーマンスを提供するツアープレーヤーウエイトシャフトということを意味します。

シャフト内部に「ウェイトロック」が装着されています。内側を棒などで押したり、故意に強い振動を与えたりすると「ウェイトロック」が外れたり破損する恐れがありますので絶対にしないでください。



Dynamic Goldのフィーリングとさらなる性能の進化を実現した本格派軽量シャフト

### Dynamic Gold 85/95/105/120

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)・45m/s～(X)



Made in USA



軽量Dynamic Goldシリーズは、素材、熱処理、当初独自のシャフトの内厚を複数箇所で変えるVWT(バリアブル・ウォール・テクノロジー)や、新ステップパターンを採用する事で、従来品Dynamic Goldと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現しました。

軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。また、Dynamic Gold 95にはユーティリティ用もご用意しています。

DG120/R300 フレックスのみ在庫限り

### Dynamic Gold 105 ONYX BLACK

適応ヘッドスピード 40m/s～(S)



Made in USA



人気の重量帯、Dynamic Gold105にパウダーコートブラック(PCB)塗装を施しました。視覚的影響として細く見えるPCB塗装は、従来品スチールシャフトよりもやさしく感じられるという心理的効果を得られることがあります。“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、キックポイントは元調子に設定してコントロール性との両立を保っています。



### 理想的なクラブセッティングを実現するウェッジ専用シャフト

#### Dynamic Gold 115

適応ヘッドスピード 40m/s~(S)



Made in USA



軽量スチールやグラファイトシャフトを使用するゴルファーが中軽量スチールをウェッジに使用する事で、アイアンからウェッジまで理想的な重量フローが得られます。このシームレスなスイング感を実現することで、グリーン近くでウェッジに持ち替えた際も違和感なく目標を狙えます。中低弾道の打ち出しで最適なスピンドル性能を備えることで、110g以下のアイアンシャフトを使用するゴルファーに最適な商品になっています。

#### Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK PCB

適応ヘッドスピード 40m/s~(S) • 45m/s~(X)



Made in USA



長年、プロをはじめとする多くの方に使用されているDynamic Goldにパウダーコートブラック (PCB) 塗装を施しています。耐久性の向上に加え、視覚的影響として細く短く見えて従来品スチールシャフトよりやさしく感じられるという心理的効果を得られることがあります。

PCB塗装の効果とDynamic Goldと同性能という相乗効果によってどんな場面でも果敢にピンを狙っていただけます。

### インナー、アウターの両ホーゼルに対応したパターシャフト

#### PUTTERS

パター: USTPO-38 (ストレート)

Made in USA



打ち出し角とスピン量を増加させ、USツアーチャンピオンからの要望で誕生したMIDシリーズ  
新色ガンメタルも登場！

### Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)



Made in USA

### Dynamic Gold MID 115

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)・45m/s～(X)

### Dynamic Gold MID TOUR ISSUE

適応ヘッドスピード 40m/s～(S)・45m/s～(X)

2022年にUSツアーチャンピオンが選んだDynamic Gold MID Tour Issue。オリジナルのDynamic Goldと比較して、130gのツアーウエイトと独自のフィーリングを保ちながら打ち出し角とスピン量が増加。USツアーチャンピオンの厳しいセッティングでも性能を発揮し、数々の勝利に貢献しています。また、より多くのゴルファーにMIDの性能を体験していただくため、中間重量帯の115g (Dynamic Gold MID 115)、アマチュア・女子プロゴルファー向けの軽量帯95g (Dynamic Gold MID 95 Tour Issue) をバリエーションに加えました。130gのDynamic Gold MID Tour Issueと同様の性能で最新のゴルフボールやクラブにマッチし、多くのゴルファーにとって大変魅力的なシリーズになっています。

### Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE Gunmetal

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)



Made in USA

日本のみで販売しているDynamic Gold MID95 TOUR ISSUEにガンメタル仕様を新たに追加。シャフトに反射するまぶしさを抑え、高級感と精悍さが増した仕上がりとなりました。

2025年6月発売



最適なウエイト設計で優れたコントロール性能と力強い弾道を生み出す

### AMT TOUR WHITE

適応ヘッドスピード

35m/s~(R) • 40m/s~(S) • 45m/s~(X)



MADE IN USA

発売以来スチールシャフトNo.1に君臨するDynamic Goldのフィーリングと基本性能はそのままに、重量を番手毎にフローさせる新技術のAMT(アセンディング・マス・テクノロジー)を取り入れました。また、フィーリングが重要なウェッジは、現行のDynamic Goldと同重量に設定。番手毎に3gずつ軽量化していますが、フィーリングはそのままに打ちやすさのみが向上するように綿密に設計しています。



初速で飛ばし、高さで止める。シリーズ中で最軽量でありながら超高強度、最長の飛距離性能

### ELEVATE MPH 95

適応ヘッドスピード

35m/s~(R) • 40m/s~(S)

ラベルデザインが変更になりました。

MADE IN USA

Elevate MPH (Maximum Peak Height)は、これまでに製造されたElevateシリーズの中で最も軽量で、ボールの打ち出し角、最高到達点が最大になるよう設計されていますので、スピン量と高さの両面でグリーンを狙えます。また、初速の最大化によってシリーズ最長の飛距離性能も持ち合わせています。軽量シャフトでありながら超高強度のバナジウム強化鋼合金を使用することで、安定性も両立したシャフト設計となっています。



## トッププロ達に勝利をもたらし、世界中のツアーを席巻する PROJECT X

### PROJECT X

適応ヘッドスピード 35m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)・50m/s~(7.0)

5.0フレックスのみ在庫限り

MADE IN USA



より多くのエネルギーをボールに伝えるために、各番手ごとに最適なテーパー角を計算した設計を実現し、トッププロから絶大な支持を得ているフラッグシップシャフト。コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、プロ、トップアマチュア、ハードヒッター向けのシャフトです。Dynamic Goldと異なりステップレス設計のため全体でしなりを感じる方が多く、切り返しが早い方におすすめです。

## オリジナルPROJECT Xより中間部を柔らかく、スムーズなスイングを実現

### PROJECT X LZ

適応ヘッドスピード 35m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)・50m/s~(7.0)

VWT  
VARIABLE WALL TECHNOLOGY  
MADE IN USA



シャフトの肉厚を複数箇所で変えられるVWT (Variable Wall Technology) を中間部の“Loading Zone”で活用し、スイング中のエネルギーを効率的に蓄積・解放することでインパクト時のエネルギー伝達が最大化されます。通常のProject Xよりもシャフトのしなりやすさが増し、スピンドル量、打ち出し角も上がるので、より一般アマチュアに適したシャフトです。



## ツアープレーヤーからのフィードバックを元に設計されたグラファイトとスチールの融合シャフト SteelFiber i series

適応ヘッドスピード ~33m/s(L)・30m/s~(A)・35m/s~(R)・40m/s~(S)・45m/s~(X)

MADE IN CHINA

US男子＆女子ツアープレーヤーからのフィードバックを元に安定性と飛距離性能のバランスが取れたシャフトです。70g～125gまでそれぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をしていただけます。  
Dynamic GoldシリーズからSteelFiberシリーズに切り替える方に一番選ばれています。

## 洗練された特別なSteelFiberシャフト

### SteelFiber Private Reserve

適応ヘッドスピード 35m/s~(R)・40m/s~(S)

2025年1月発売

MADE IN CHINA


さらに上を目指すプレーヤーのために誕生したSteelFiber Private Reserve (スチールファイバープライベートリザーブ)。

プレーヤーがベストを尽くせるよう振動数が厳格に管理されたシャフトです。シャフトとラベルのブラックはプレーヤーに集中力を促し、高級感のある印象を与えます。

## SteelFiberとは

SteelFiberシャフトはコア部分がグラファイトで、最も外側の層にスチール繊維を巻き付けてグラファイトの特性とスチールの特性を組み合わせています。スチール繊維は人間の髪の毛の約10分の1の細さで、1本のシャフトに約94kmの長さのスチール繊維を巻き付けています。

SteelFiberシャフトは、グラファイトの設計自由度と飛距離性能にスチールの安定性を組み合わせたアイアンシャフトです。Dynamic Gold, PROJECT Xに続く“第3の選択肢”ができました。

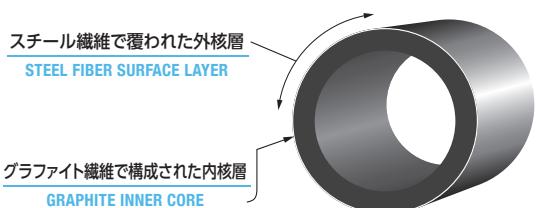



## SteelFiber fc series

適応ヘッドスピード 30m/s~(F2:A相当)・35m/s~(F3:R相当)・40m/s~(F4:S相当)・45m/s~(F5:X相当)

MADE IN CHINA



フライトコントロールと名称付けられたシャフトは、ロングやミドルアイアンは打ち出し角度を中高弾道に、スコアリングアイアンであるショートアイアンは抑えた弾道で番手別に弾道をコントロールしています。70g～115gまで、それぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択が可能です。fc seriesの90と115の重量帯にはテーパーシャフトがあります。

## SteelFiber j series

適応ヘッドスピード 30m/s~(A)・35m/s~(R)・40m/s~(S)・45m/s~(X)

MADE IN CHINA



クラブスピードを最大化して飛距離性能を向上、さらにスチールファイバー層による安定性も合わせもったシャフトです。h-seriesよりシャフトの先がしなり、ダウンスイングの際にシャフトが追従する感覚があります。

## SteelFiber h-PLUS/h-TOUR

適応ヘッドスピード 30m/s~(F2:A相当)・35m/s~(F3:R相当)・40m/s~(F4:S相当)・45m/s~(F5:X相当)

MADE IN CHINA



h-PLUS：フライトコントロールデザインを搭載した事により、最大パフォーマンスを維持しながら高弾道で抜群のフィーリングを合わせて持っています。



h-TOUR：人気のjシリーズと比べてティップのパラレル長を長く設定しており、より多くのゴルファーに適用したモデルに仕上がっています。US女子ツアーで実績を挙げているjシリーズより寛容性が高くなっています。

### H-PLUS と H-TOUR を比較

#### ●h-PLUS

素直に球を上げてくれる。  
SteelFiberの中でも一番やさしい。

#### ●h-TOUR

h-PLUSに比べて先がしっかりしている。  
しなりが少ない。



飛距離とコントロール性能を両立させたユーティリティー兼用シャフト

### Dynamic Gold 95 (U)

適応ヘッドスピード 35m/s~(R)・40m/s~(S)



MADE IN USA



肉厚を複数個所で変えるVWT(バリエブル・ウォール・テクノロジー)や新ステップパターンを採用し、従来品Dynamic Goldと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現。軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”を向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。

スチールファイバー技術を取り入れたユーティリティー専用(ロングアイアン含)シャフト  
アイアンシリーズとの組み合わせでショートからロングまでスムーズに連携

### SteelFiber hls

適応ヘッドスピード 30m/s~(F2:A相当)・35m/s~(F3:R相当)・40m/s~(F4:S相当)・45m/s~(F5:X相当)

MADE IN CHINA



ユーティリティー専用(ロングアイアン含)に特別設計されたSteelFiber hlsシャフトは、グラファイトのパワーとスチールの安定性を組み合わせたAerotech(エアロテック)独自のスチールファイバーテクノロジーを取り入れており、飛距離とスピンドラフのコントロールを可能にしています。

さらに、あらゆるプレーヤーのハイブリッドパフォーマンスを最適化するべく3つの重量と様々なフレックスバリエーションを提供しています。SteelFiberアイアンシリーズと組み合わせることで、ショートからロングまで違和感なくスムーズに連携でき、ベストなクラブセッティングを構築できます。



プロからアマチュアまで幅広いゴルファーに向け開発された  
PROJECT X のグラファイトシャフト

### PROJECT X DENALI RED / BLUE / BLACK

適応ヘッドスピード ~35m/s(4.0)・35m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)・50m/s~(TX-Tour X)

MADE IN MEXICO



DENALI (ディナリ) とは、米アラスカ州に聳え立つ北米最高峰の山で、地元の先住民族の言葉で「偉大なもの」「高きもの」を意味し、雪に覆われた山を美しくデザインしています。

DENALIはツアーチームとエンジニアによる約1年半に及ぶテストと研究開発の集大成であり、様々なプレーヤーのニーズに応えた3色で全25タイプを展開。REDは高弾道・高スピンで、軽量で適度なトルクにより幅広いプレーヤーにとって理想的なシャフトです。BLUEは中弾道・中スピンで比類のない感触と最大のエネルギー伝達を実現、BLACKは低弾道・低スピンの鋭いボールの飛びを体感していただけます。

カウンターバランス設計 (REDのみ) により、クラブヘッド質量を追加してボール初速と慣性モーメントを向上、スイングウェイトが重くなりすぎずにより長いクラブでプレーできます。REDは軽量40gからラインナップしており、スイングスピードとキャリー距離を最大化します。

2024年8月発売



## 進化し続けるUSツアーファーブの第5世代

2025年5月発売

### PROJECT X HZRDUS GEN5 BLACK

適応ヘッドスピード 40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN MEXICO



# HZRDUS

アスリートゴルファー向けPROJECT XのグラファイトシャフトHZRDUS Gen5 Black (ジェンファイブブラック)。

USツアーファーブの厳しい要望に応え、安定した中間部と非常に硬い先端部により実現する低い打ち出し角と低スピンドルが特徴のHZRDUS Blackの第5世代です。

航空機などにも使用されている最新の4Dカーボン繊維を中間部に配置することで、ねじれ抵抗が強化され、安定性が向上しました。カーボン繊維を最適な角度と位置に配置することで、素材の特性を最大限に生かし、エネルギー伝達が最大化されます。

ティップ部分を硬く設計することで低弾道・低スピンドルを実現し、ハードヒッターやアスリートゴルファー向けのシャフトです。

## アスリートゴルファー向けウッド用シャフト

### PROJECT X HZRDUS GEN4 BLACK

適応ヘッドスピード 40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN MEXICO

※一部MADE IN CHINAもございます。




# HZRDUS

HZRDUS史上最も人気が高いBlackシリーズの第4世代モデル。アグレッシブなスイングのゴルファーに向けてDual Torsional Designにより抜群の安定感と飛距離性能を実現しました。

シャフトにデザインされています重量表記は〈重量帯〉を示しています。例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は60g台となります。

# アイアン:スチールシャフト

## TRUE TEMPER

| 商品名  | 商品コード               | フレックス | 適 用                 | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ)        | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g)        | キック<br>ポイント |
|--|---------------------|-------|---------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| <b>DG MID 95 TI Gunmetal</b><br>        | DGMID95JS-HTS2-PCTB | S200  | アイアン                | テーパー | 38.0-35.0<br>(965-889)   | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 95                   | 中調子         |
|  | DGMID95JR-HTR3-PCTB | R300  |                     |      |                          |                   |                  | 94                   |             |
| <b>DG MID 95 Tour Issue</b><br>         | DGMID95JS-TT-HTS2   | S200  | アイアン                | テーパー | 38.5-35.0<br>(978-889)   | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 98                   | 中調子         |
|  | DGMID95JR-TT-HTR3   | R300  |                     |      |                          |                   |                  | 96                   |             |
| <b>DG MID 115</b><br>                   | DGMID115X-HT        | X100  | アイアン                | テーパー | 40.5-37.0<br>(1,029-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 116                  | 中調子         |
|  | DGMID115S-HTS2      | S200  |                     |      |                          |                   |                  | 115                  |             |
|  | DGMID115R-HT        | R300  |                     |      |                          |                   |                  | 114                  |             |
| <b>DG MID Tour Issue</b><br>            | DGMID130X-HTX1      | X100  | アイアン                | テーパー | 40.5-37.0<br>(1,029-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 130                  | 中調子         |
|  | DGMID130S-HTS2      | S200  |                     |      |                          |                   |                  |                      |             |
| <b>Dynamic Gold 85</b><br>              | DG85S2-HT           | S200  | アイアン                | テーパー | 38.5-35.0<br>(978-889)   | .355<br>(9.00)    | .580<br>(14.70)  | 87                   | 中調子         |
|  | DG85R3-HT           | R300  |                     |      |                          |                   |                  | 86                   |             |
| <b>Dynamic Gold 95</b><br>              | DG95IS2-HT          | S200  | アイアン                | テーパー | 38.5-35.0<br>(978-889)   | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 95                   | 中元調子        |
|  | DG95IR3-HT          | R300  |                     |      |                          |                   |                  |                      |             |
|  | UDG95IS-40-HTS2     | S200  | アイアン<br>(ユーティリティ兼用) | パラレル | 40.0<br>(1,016)          | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 100                  |             |
| <b>Dynamic Gold 105</b><br>             | DG105IX1-HT         | X100  | アイアン                | テーパー | 41.0-37.0<br>(1,041-940) | .355<br>(9.00)    | .605(15.37)      | 105                  | 元調子         |
|  | DG105IS2-HT         | S200  |                     |      |                          |                   |                  | 103                  |             |
|  | DG105IR3-HT         | R300  |                     |      |                          |                   |                  | 101                  |             |
| <b>Dynamic Gold 115</b><br>           | DG115S-37-HTS2      | S200  | ウェッジ                | テーパー | 37.0<br>(940)            | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 115                  | 中元調子        |
| <b>Dynamic Gold 120</b><br>           | DG120IX1-HT         | X100  | アイアン                | テーパー | 41.0-37.0<br>(1,041-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 120                  | 元調子         |
|  | DG120IS2-HT         | S200  |                     |      |                          |                   |                  | 118                  |             |
| <b>Dynamic Gold EX Tour Issue</b><br> | DGIX-WL-HTX1        | X100  | アイアン                | テーパー | 40.5-37.0<br>(1,029-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 132                  | 元調子         |
|  | DGIS-WL-HTS2        | S200  |                     |      |                          |                   |                  | 131                  |             |
| <b>Dynamic Gold HT</b><br>            | DGIX-HTX1           | X100  | アイアン                | テーパー | 41.0-37.0<br>(1,041-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 130                  | 元調子         |
|  | DGIS2-HTS2          | S200  |                     |      |                          |                   |                  | 129                  |             |
|  | UDGIX1-41-HTX1      | X100  |                     | パラレル | 41.0<br>(1,041)          | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 130                  |             |
|  | UDGIS2-41-HTS2      | S200  |                     |      |                          |                   |                  | 127                  |             |
| <b>DG 105 ONYX Black</b><br>          | DG105IS-HTS2-PCB    | S200  | アイアン                | テーパー | 41.0-37.0<br>(1,041-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 103                  | 元調子         |
| <b>DG TI ONYX Black PCB</b><br>       | DGIXL100-37-TI-PCB  | X100  | ウェッジ                | テーパー | 37.0<br>(940)            | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 130                  | 元調子         |
|  | DGISL200-37-TI-PCB  | S200  |                     |      |                          |                   |                  | 129                  |             |
| <b>ELEVATE MPH 95</b><br>             | EL95MPHS-LD         | S     | アイアン                | テーパー | 40.5-36.5<br>(1,029-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 101                  | 先調子         |
|  | EL95MPHR-LD         | R     |                     |      |                          |                   |                  | 100                  |             |
| <b>AMT Tour White</b><br>             | WAMTX-HT            | X100  | アイアン                | テーパー | 41.0-37.0<br>(1,041-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 103-130<br>(#2-9,PW) | 元調子         |
|  | WAMTS-HTS2          | S200  |                     |      |                          |                   |                  |                      |             |
|  | WAMTR-HT            | R300  |                     |      |                          |                   |                  | 103-127<br>(#2-9,PW) |             |

※DG MID TOUR ISSUE および DG MID 95 TOUR ISSUE の重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

# アイアン:スチールシャフト

## TRUE TEMPER

| 商品名  | 商品コード      | フレックス | 適 用  | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ)        | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前重量(g)       | キック<br>ポイント |
|--|------------|-------|------|------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>AMT RED</b><br>    | AMTREDS-HT | S     | アイアン | テーパー | 39.5-36.5<br>(1,003-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 95-107(#4-#PW)  | 先中調子        |
|  | AMTREDR-HT | R     |      |      |                          |                   |                  | 94-106(#4-#PW)  |             |
| <b>AMT BLACK</b><br>  | AMTBLKS-HT | S     | アイアン | テーパー | 39.5-36.5<br>(1,003-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 95-116(#4-#PW)  | 中調子         |
|  | AMTBLKR-HT | R     |      |      |                          |                   |                  | 94-115(#4-#PW)  |             |
| <b>AMT SILVER</b><br> | AMTSLVX-HT | X     | アイアン | テーパー | 40.0-37.0<br>(1,016-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 103-119(#4-#PW) | 中元調子        |
|  | AMTSLVS-HT | S     |      |      |                          |                   |                  |                 |             |
|  | AMTSLVR-HT | R     |      |      |                          |                   |                  | 101-116(#4-#PW) |             |
| <b>AMT WHITE</b><br>  | AMTWHTX-HT | X     | アイアン | テーパー | 40.5-37.0<br>(1,029-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 109-130(#3-#PW) | 元調子         |
|  | AMTWHTS-HT | S     |      |      |                          |                   |                  |                 |             |
|  | AMTWHTR-HT | R     |      |      |                          |                   |                  | 106-127(#3-#PW) |             |

※RED:#PW-#7で重量フロー。※SILVER:S/Xは2.7g-2.6g、Rは2.6g-2.5gで重量フロー。#5-#8のティップ～第1ステップは同じ長さ。

## PROJECT X

| 商品名   | 商品コード      | フレックス | 適 用  | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ)        | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | キック<br>ポイント |
|---|------------|-------|------|------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>PROJECT X</b><br>     | PX70-AL    | 7.0   | アイアン | テーパー | 40.5-37.0<br>(1,029-940) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 130           | 元調子         |
|   | PX65-AL    | 6.5   |      |      |                          |                   |                  | 125           |             |
|   | PX60-AL    | 6.0   |      |      |                          |                   |                  | 120           |             |
|   | PX55-AL    | 5.5   |      |      |                          |                   |                  | 115           |             |
|   | PX50-AL    | 5.0   |      |      |                          |                   |                  | 110           |             |
| <b>PROJECT X LZ</b><br>  | LZ65-HT    | 6.5   | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 125           | 中元調子        |
|   | LZ60-HT    | 6.0   |      |      |                          |                   |                  | 120           |             |
|   | LZ55-HT    | 5.5   |      |      |                          |                   |                  | 115           |             |
|   | LZ50-HT    | 5.0   |      |      |                          |                   |                  | 110           |             |
| <b>PROJECT X RED</b><br> | PXRED65-AL | 6.5   | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 120           | 中調子         |
|   | PXRED60-AL | 6.0   |      |      |                          |                   |                  | 110           |             |
|   | PXRED55-AL | 5.5   |      |      |                          |                   |                  | 100           |             |

## TRUE TEMPER パター用

| 商品名           | 商品コード    | 適 用 | ティップ | シャフト長         | ティップ           |                | バット径            | ティップパラレル長<br>インチ／(ミリ) | バットパラレル長<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量 | ティップ<br>形状 |
|---------------|----------|-----|------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|
|               |          |     |      |               | 内 径            | 外 径            |                 |                       |                      |            |            |
| <b>Putter</b> | USTPO-38 | パター | パラレル | 38.0<br>(965) | .318<br>(8.08) | .370<br>(9.40) | .600<br>(15.25) | 10.0<br>(254)         | 10.5<br>(267)        | 128g       | ストレート      |

# アイアン:グラファイトシャフト

## SteelFiber i シリーズ

| 商品名                           |           | 商品コード                 | フレックス | 適 用  | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ)        | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ)           | カット前<br>重量(g) | トルク     | キック<br>ポイント |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------|------|------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------|
| SteelFiber i                  | 70<br>CW  | ATSF170S-length       | S     | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)            | 70            | 2.8-3.4 | 先中調子        |
|                               |           | ATSF170R-length       | R     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.9-3.5 |             |
|                               |           | ATSF170A-length       | A     |      |      |                          |                   |                            |               |         |             |
|                               | 70        | ATSF170-S             | S     | アイアン | パラレル | 41.0<br>(1,041)          | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)            | 74            | 3.0     | 先調子         |
|                               |           | ATSF170-R             | R     |      |      |                          |                   |                            |               | 3.3     |             |
|                               |           | ATSF170-A             | A     |      |      |                          |                   |                            |               | 3.5     |             |
|                               |           | ATSF170-L             | L     |      |      |                          |                   |                            |               | 3.5     |             |
|                               | 80<br>CW  | ATSF180S-length       | S     | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)            | 85            | 2.5-2.9 | 中調子         |
|                               |           | ATSF180R-length       | R     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.3     |             |
|                               | 80        | ATSF180-X             | X     | アイアン | パラレル | 41.0<br>(1,041)          | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)            | 95            | 2.8     | 中元調子        |
|                               |           | ATSF180-S             | S     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.9     |             |
|                               |           | ATSF180-R             | R     |      |      |                          |                   |                            |               | 3.0     |             |
|                               |           | ATSF180-A             | A     |      |      |                          |                   |                            |               | 3.1     |             |
|                               |           | ATSF180-L             | L     |      |      |                          |                   |                            |               |         |             |
|                               | 95<br>CW  | ATSF195X-length       | X     | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)            | 110           | 1.8-2.3 | 中調子         |
|                               |           | ATSF195S-length       | S     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.0-2.4 |             |
|                               |           | ATSF195R-length       | R     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.1-2.5 |             |
|                               | 95        | ATSF195-X             | X     | アイアン | パラレル | 41.0<br>(1,041)          | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)            | 125           | 2.2     | 中元調子        |
|                               |           | ATSF195-S             | S     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.4     |             |
|                               |           | ATSF195-R             | R     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.5     |             |
|                               | 110<br>CW | ATSF110X-length       | X     | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .605<br>(15.37)            | 110           | 1.5-1.9 | 中調子         |
|                               |           | ATSF110S-length       | S     |      |      |                          |                   |                            |               | 1.7-2.1 |             |
|                               |           | ATSF110R-length       | R     |      |      |                          |                   |                            |               |         |             |
|                               | 110       | ATSF110-X             | X     | アイアン | パラレル | 41.0<br>(1,041)          | .370<br>(9.40)    | .602<br>(15.29)            | 95            | 1.9     | 中元調子        |
|                               |           | ATSF110-S             | S     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.1     |             |
|                               |           | ATSF110-R             | R     |      |      |                          |                   |                            |               |         |             |
|                               | 125<br>CW | ATSF125X-length       | X     | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .602(15.29)<br>.600(15.25) | 125           | 1.4-1.8 | 中元調子        |
|                               |           | ATSF125S-length       | S     |      |      |                          |                   |                            |               | 2.0-2.4 |             |
|                               | 125       | ATSF125-S             | S     | アイアン | パラレル | 41.0(1,041)              | .370(9.40)        | .600(15.25)                | 125           | 2.1     | 中元調子        |
| SteelFiber<br>Private Reserve | 95<br>CW  | ATSF195BLKRSVS-length | S     | アイアン | テーパー | 40.0-36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)            | 95            | 2.1-2.5 | 中調子         |
|                               |           | ATSF195BLKRSVR-length | R     |      |      |                          |                   |                            |               | 1.5-1.9 |             |
|                               | 110<br>CW | ATSF110BLKRSVS-length | S     |      |      |                          |                   |                            | 110           | 1.7-2.1 | 中調子         |
|                               |           | ATSF110BLKRSVR-length | R     |      |      |                          |                   |                            |               |         |             |

110cwRの#9-#3は在庫限り

125cwの#9-#3は在庫限り

## SteelFiber fc シリーズ

AEROTECH

| 商品名           |           | 商品コード                | フレックス | 適 用  | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ)         | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク     | キック<br>ポイント                        |
|---------------|-----------|----------------------|-------|------|------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|------------------------------------|
| SteelFiber fc | 70        | ATSF170FC-F4         | F4(S) | アイアン | パラレル | 42.0<br>(1,067)           | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 75            | 3.2     | #2~4 : 先中<br>#5~7 : 中<br>#8~P : 中元 |
|               |           | ATSF170FC-F3         | F3(R) |      |      |                           |                   |                  |               | 3.3     |                                    |
|               |           | ATSF170FC-F2         | F2(A) |      |      |                           |                   |                  |               | 3.5     |                                    |
|               | 80        | ATSF180FC-F4         | F4(S) | アイアン | パラレル | 42.0<br>(1,067)           | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 85            | 2.9     |                                    |
|               |           | ATSF180FC-F3         | F3(R) |      |      |                           |                   |                  |               | 3.0     |                                    |
|               | 90<br>CW  | ATSF190FCCWF4-length | F4(S) | アイアン | テーパー | 40.0 -36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 90            | 2.4-2.9 |                                    |
|               |           | ATSF190FCCWF3-length | F3(R) |      |      |                           |                   |                  |               | 2.6-3.1 |                                    |
|               | 90        | ATSF190FC-F4         | F4(S) | アイアン | パラレル | 42.0<br>(1,067)           | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 95            | 2.8     |                                    |
|               |           | ATSF190FC-F3         | F3(R) |      |      |                           |                   |                  |               | 2.9     |                                    |
|               | 115<br>CW | ATSF115FCCWF5-length | F5(X) | アイアン | テーパー | 40.0 -36.5<br>(1,016-927) | .355<br>(9.00)    | .600<br>(15.25)  | 115           | 2.2-2.7 |                                    |
|               |           | ATSF115FCCWF4-length | F4(S) |      |      |                           |                   |                  |               | 2.3-2.8 |                                    |
|               | 115       | ATSF115FC-F5         | F5(X) | アイアン | パラレル | 42.0<br>(1,067)           | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 115           | 2.8     |                                    |
|               |           | ATSF115FC-F4         | F4(S) |      |      |                           |                   |                  |               | 2.9     |                                    |

## SteelFiber j シリーズ

AEROTECH

| 商品名          |     | 商品コード      | フレックス | 適 用  | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ) | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク | キック<br>ポイント |
|--------------|-----|------------|-------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-------------|
| SteelFiber j | 68  | ATSFJ68-S  | S     | アイアン | パラレル | 41.0<br>(1,041)   | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 74            | 2.9 | 先中調子        |
|              |     | ATSFJ68-R  | R     |      |      |                   |                   |                  | 74            | 3.2 | 先調子         |
|              |     | ATSFJ68-A  | A     |      |      |                   |                   |                  | 74            | 3.4 |             |
|              | 78  | ATSFJ78-S  | S     |      |      |                   |                   |                  | 84            | 2.8 | 中調子         |
|              |     | ATSFJ78-R  | R     |      |      |                   |                   |                  | 84            | 2.9 | 先中調子        |
|              | 88  | ATSFJ88-S  | S     |      |      |                   |                   |                  | 95            | 2.3 | 中元調子        |
|              |     | ATSFJ88-R  | R     |      |      |                   |                   |                  | 95            | 2.5 | 中調子         |
|              | 108 | ATSFJ108-X | X     |      |      |                   |                   |                  | 109           | 1.8 | 元調子         |
|              |     | ATSFJ108-S | S     |      |      |                   |                   |                  | 109           | 2.0 | 中元調子        |

## SteelFiber h シリーズ

AEROTECH

| 商品名               |     | 商品コード           | フレックス | 適 用  | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ) | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク | キック<br>ポイント |
|-------------------|-----|-----------------|-------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-------------|
| SteelFiber h-PLUS | 55  | ATSFHPLUS55-F3  | F3(R) | アイアン | パラレル | 41.5<br>(1,054)   | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 67            | 4.8 | 先調子         |
|                   |     | ATSFHPLUS55-F2  | F2(A) |      |      |                   |                   |                  | 66            | 4.9 |             |
|                   | 65  | ATSFHPLUS65-F3  | F3(R) |      |      |                   |                   |                  | 74            | 3.6 |             |
|                   | 75  | ATSFHPLUS75-F3  | F3(R) |      |      |                   |                   |                  | 84            | 3.2 |             |
| SteelFiber h-TOUR | 75  | ATSFHTOUR75-F4  | F4(S) | アイアン | パラレル | 41.0<br>(1,041)   | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 84            | 2.9 | 中調子         |
|                   |     | ATSFHTOUR75-F3  | F3(R) |      |      |                   |                   |                  | 84            | 3.0 | 先中調子        |
|                   | 90  | ATSFHTOUR90-F4  | F4(S) |      |      |                   |                   |                  | 95            | 2.6 | 中調子         |
|                   |     | ATSFHTOUR90-F3  | F3(R) |      |      |                   |                   |                  | 95            | 2.7 |             |
|                   | 105 | ATSFHTOUR105-F5 | F5(X) |      |      |                   |                   |                  | 109           | 2.1 | 中元調子        |
|                   |     | ATSFHTOUR105-F4 | F4(S) |      |      |                   |                   |                  | 109           | 2.2 | 中調子         |
|                   | 120 | ATSFHTOUR120-F4 | F4(S) |      |      |                   |                   |                  | 125           | 2.1 | 元調子         |

# ユーティリティシャフト

TRUE TEMPER

| 商品名                 | 商品コード           | フレックス | 適 用                 | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ) | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | キック<br>ポイント |
|---------------------|-----------------|-------|---------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| Dynamic Gold 95 (U) | UDG95IS-40-HTS2 | S200  | ユーティリティ<br>(アイアン兼用) | パラレル | 40.0<br>(1,016)   | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 100           | 中元調子        |
| Dynamic Gold 95 (S) | UDG95IR-40-HTR3 | R300  |                     |      |                   |                   |                  |               |             |

## SteelFiber hlsシリーズ

AEROTECH

| 商品名            | 商品コード            | フレックス | 適 用     | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ) | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク | キック<br>ポイント |  |  |
|----------------|------------------|-------|---------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-------------|--|--|
| SteelFiber hls | ATSFHLS780HYB-F4 | F4(S) | ユーティリティ | パラレル | 42.0<br>(1,067)   | .370<br>(9.40)    | .600<br>(15.25)  | 75            | 3.2 | 中調子         |  |  |
|                | ATSFHLS780HYB-F3 | F3(R) |         |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS780HYB-F2 | F2(A) |         |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS880HYB-F5 | F5(X) |         |      |                   |                   |                  | 90            |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS880HYB-F4 | F4(S) |         |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS880HYB-F3 | F3(R) |         |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS880HYB-F2 | F2(A) |         |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS980HYB-F5 | F5(X) |         |      |                   |                   |                  | 100           |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS980HYB-F4 | F4(S) |         |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |  |
|                | ATSFHLS980HYB-F3 | F3(R) |         |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |  |

## PROJECT X HZRDUS Gen4 Black 在庫限り

| 商品名               | 商品コード             | フレックス | 適 用     | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ) | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク | キック<br>ポイント |
|-------------------|-------------------|-------|---------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-------------|
| HZRDUS Gen4 Black | UHZRDSBLG48H65-42 | 6.5   | ユーティリティ | パラレル | 42.0<br>(1,067)   | .370<br>(9.40)    | .610<br>(15.49)  | .81           | 2.1 | 元調子         |
|                   | UHZRDSBLG48H60-42 | 6.0   |         |      |                   |                   |                  | 79            |     |             |
|                   | UHZRDSBLG48H55-42 | 5.5   |         |      |                   |                   |                  | 77            | 2.3 |             |
|                   | UHZRDSBLG49H65-42 | 6.5   |         |      |                   |                   |                  | 92            | 2.1 |             |
|                   | UHZRDSBLG49H60-42 | 6.0   |         |      |                   |                   |                  | 90            | 2.3 |             |

# ウッドシャフト

PROJECT X DENALI (ディナリ)

| 商品名             | 商品コード          | フレックス | 適 用           | ティップ | シャフト長<br>インチ／(ミリ) | ティップ径<br>インチ／(ミリ) | バット径<br>インチ／(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク | キック<br>ポイント |  |
|-----------------|----------------|-------|---------------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-------------|--|
| DENALI<br>RED   | UDNLRD4W55-46  | 5.5   | ウッド<br>(FW兼用) | パラレル | 46.0<br>(1,168)   | .335<br>(8.50)    | .590<br>(14.99)  | 48            | 6.2 | 先中調子        |  |
|                 | UDNLRD4W50-46  | 5.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLRD4W40-46  | 4.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLRD5W60-46  | 6.0   |               |      |                   |                   | .615<br>(15.62)  | 53            | 5.0 |             |  |
|                 | UDNLRD5W55-46  | 5.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLRD5W50-46  | 5.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLRD6W65-46  | 6.5   |               |      |                   |                   | .62              | 52            | 5.9 |             |  |
|                 | UDNLRD6W60-46  | 6.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLRD6W55-46  | 5.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
| DENALI<br>BLUE  | UDNLBLU5W60-46 | 6.0   | ウッド<br>(FW兼用) | パラレル | 46.0<br>(1,168)   | .335<br>(8.50)    | .605<br>(15.37)  | 58            | 4.1 | 中調子         |  |
|                 | UDNLBLU5W55-46 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLU5W50-46 | 5.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLU6W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   | .605(15.37)      | 65            | 3.5 |             |  |
|                 | UDNLBLU6W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLU6W55-46 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLU7W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   | .610<br>(15.49)  | 64            | 3.9 |             |  |
|                 | UDNLBLU7W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLU7W55-46 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
| DENALI<br>BLACK | UDNLBLK6WTX-46 | TX    | ウッド<br>(FW兼用) | パラレル | 46.0<br>(1,168)   | .335<br>(8.50)    | .605(15.37)      | 65            | 2.5 | 元調子         |  |
|                 | UDNLBLK6W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLK6W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLK7WTX-46 | TX    |               |      |                   |                   | .600<br>(15.25)  | 69            | 3.7 |             |  |
|                 | UDNLBLK7W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLK7W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLK8WTX-46 | TX    |               |      |                   |                   | .605<br>(15.37)  | 75            | 3.6 |             |  |
|                 | UDNLBLK8W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |
|                 | UDNLBLK8W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  |               |     |             |  |

DENALI

PROJECT X HZRDUS (ハザーダス)

| 商品名  | 商品コード              | フレックス | 適 用           | ティップ | シャフト長<br>インチ/(ミリ) | ティップ径<br>インチ/(ミリ) | バット径<br>インチ/(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク | キック<br>ポイント |
|--|--------------------|-------|---------------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-------------|
| HZRDUS<br>Gen5 Black<br> | UHZRDSG5BLK6W65-46 | 6.5   | ウッド<br>(FW兼用) | パラレル | 46.0<br>(1,168)   | .335<br>(8.50)    | .600<br>(15.25)  | 66            | 3.0 | 元調子         |
|  | UHZRDSG5BLK6W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 65            | 3.2 |             |
|  | UHZRDSG5BLK6W55-46 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  |               | 3.5 |             |
|  | UHZRDSG5BLK7W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  | 74            | 2.9 |             |
|  | UHZRDSG5BLK7W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 72            | 3.1 |             |
|  | UHZRDSG5BLK7W55-46 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  | 71            | 3.4 |             |
|  | UHZRDSG5BLK8W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  | 81            | 2.8 |             |
|  | UHZRDSG5BLK8W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 80            | 3.0 |             |

PROJECT X HZRDUS (ハザーダス)

| 商品名  | 商品コード             | フレックス | 適 用           | ティップ | シャフト長<br>インチ/(ミリ) | ティップ径<br>インチ/(ミリ) | バット径<br>インチ/(ミリ) | カット前<br>重量(g) | トルク | キック<br>ポイント |
|--|-------------------|-------|---------------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----|-------------|
| HZRDUS<br>Gen4 Black<br> | UHZRDSBLG46W65-46 | 6.5   | ウッド<br>(FW兼用) | パラレル | 46.0<br>(1,168)   | .335<br>(8.50)    | .600<br>(15.25)  | 60            | 3.3 | 元調子         |
|  | UHZRDSBLG46W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 60            | 3.5 |             |
|  | UHZRDSBLG46W55-46 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  |               | 4.0 |             |
|  | UHZRDSBLG47W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  | 70            | 3.1 |             |
|  | UHZRDSBLG47W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 68            | 3.3 |             |
|  | UHZRDSBLG47W55-46 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  | 67            | 3.8 |             |
|  | UHZRDSBLG48W65-46 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  | 82            | 2.4 |             |
|  | UHZRDSBLG48W60-46 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 80            | 2.9 |             |
|  | UHZRDSBLG48H65-42 | 6.5   | ユーティリティ       | パラレル | 42.0<br>(1,067)   | .370<br>(9.40)    | .610(15.49)      | 81            | 2.1 | 元調子         |
|  | UHZRDSBLG48H60-42 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 79            |     |             |
|  | UHZRDSBLG48H55-42 | 5.5   |               |      |                   |                   |                  | 77            | 2.3 |             |
|  | UHZRDSBLG49H65-42 | 6.5   |               |      |                   |                   |                  | 92            | 2.1 |             |
|  | UHZRDSBLG49H60-42 | 6.0   |               |      |                   |                   |                  | 90            | 2.3 |             |

**HZRDUS**

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります。  
例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということになります。

## ■ 北海道地方

**HKゴルフピット**  
北海道札幌市豊平区 TEL: 011-831-8398  
**G-MAC**  
北海道旭川市9条通 TEL: 0166-25-2880

## ■ 東北地方

**株式会社Btoclub**  
青森県上北郡おいらせ町 TEL: 0178-38-6936  
**エムズゴルフ工房**  
秋田県秋田市将軍野 TEL: 018-845-9444  
**株式会社サンコーポレーション**  
宮城県東松島市矢本 TEL: 090-8257-1374  
**木口ゴルフ工房**  
宮城県名取市上余田 TEL: 022-382-5688  
**ミスターダンディ**  
宮城県仙台市泉区 TEL: 022-218-5333  
**T-LABO**  
宮城県富谷市大清水 TEL: 022-341-3160  
**T-LABO 泉パークタウン店**  
宮城県仙台市泉区 TEL: 090-3714-7272  
**you's GOLF**  
福島県いわき市 TEL: 0246-92-3400  
**有限会社エーコープランニング**  
福島県郡山市 TEL: 024-933-2993

## ■ 関東地方

**ゴルフスタジオ A-CRAFT**  
茨城県つくば市 TEL: 029-852-6125  
**クラブ工房キナセ**  
茨城県水戸市 TEL: 029-241-8755  
**ゴルフ倉庫**  
茨城県水戸市 TEL: 029-246-9218  
**DO GOLF**  
茨城県水戸市 TEL: 029-247-5060  
**DO GOLF The Second**  
茨城県水戸市 TEL: 029-239-3672  
**DO GOLF The Craft**  
茨城県ひたちなか市 TEL: 080-7642-0562  
**有限会社マロニ工商事**  
茨城県土浦市北荒川 TEL: 029-843-0500  
**エデンゴルフ**  
茨城県猿島郡境町 TEL: 0280-51-7568  
**アンティックゴルフ**  
栃木県栃木市 TEL: 0282-55-8899  
**BACK-9**  
栃木県足利市 TEL: 0284-91-4403  
**グリーンターゲット**  
栃木県小山市天神町 TEL: 0285-21-2367  
**AFTER GOLF CRAFT J**  
栃木県佐野市田沼町 TEL: 0283-62-5271  
**ゴルフプラス**  
群馬県高崎市中尾町 TEL: 027-395-0763  
**株式会社ミニボックス**  
群馬県高崎市島野町 TEL: 027-388-0707  
**トップゴルフラボ**  
埼玉県川口市 TEL: 048-282-1823  
**ゑびすやゴルフアーズクラブ入間武蔵藤沢店**  
埼玉県入間市下藤沢 TEL: 04-2902-6915  
**小池ゴルフ製作所**  
埼玉県行田市持田 TEL: 048-553-0643  
**ゴルフアーズ・ガレージ・サムライ**  
埼玉県朝霞市幸町 TEL: 048-423-7750  
**GOLF MAXさいたま浦和店**  
埼玉県さいたま市 TEL: 048-799-3888  
**ゴルフ工房バーン**  
埼玉県川越市今福 TEL: 049-293-2116  
**ケイズゴルフサービス**  
埼玉県新座市馬場 TEL: 090-4911-9854  
**Fitting studio Hope**  
千葉県香取郡多古町 TEL: 0479-75-1110  
**ゴルフファクトリーON&OFF**  
千葉県佐倉市生谷 TEL: 043-489-8886  
**S-one GOLF**  
千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-3433  
**ゴルフ11**  
千葉県市原市不入斗 TEL: 0436-63-5511  
**GOLF Village**  
千葉県市川市新井 TEL: 047-300-3300

## ゴルフショップマジック

千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-2260  
**REAL SPEC GOLF**  
千葉県千葉市中央区 TEL: 080-1370-0357  
**ゴルフ工房ファイン**  
千葉県船橋市山手 TEL: 070-6457-3326  
**ステップアップスポーツ**  
千葉県千葉市緑区 TEL: 043-293-6606  
**GEO LABO**  
千葉県千葉市中央区 TEL: 043-386-1081  
**スポーティゴルフスタジオ**  
東京都中央区東日本橋 TEL: 03-6410-6306  
**ゴルフショップパリ**  
東京都品川区上大崎 TEL: 03-5422-6585  
**エムジェイゴルフ工房 墨田店**  
東京都墨田区立花 TEL: 070-6426-7743  
**EUROZ GOLF 六本木店**  
東京都港区六本木 TEL: 03-6435-5321  
**アム ゴルフクラフト**  
東京都小平市 TEL: 0424-61-3110  
**株式会社レッドホイル**  
東京都江戸川区 TEL: 03-5636-8455  
**SEKI GOLF CLUB 目黒**  
東京都目黒区 TEL: 03-3793-5458  
**CPI CRAFT**  
東京都目黒区五本木 TEL: 03-6452-3161  
**VOICE GOLF**  
東京都世田谷区 TEL: 03-6277-9651  
**Golf Factory Bell Club**  
東京都世田谷区 TEL: 03-6750-3337  
**ゴルフステージ成城**  
東京都世田谷区 TEL: 03-3749-0171  
**株式会社OGS大蔵ゴルフスタジオ**  
東京都世田谷区 TEL: 03-6413-9272  
**ユニゴルフイン**  
東京都江戸川区 TEL: 03-3689-3223  
**ゴルフサンズ**  
東京都足立区中央 TEL: 03-6806-4515  
**京葉ゴルフ**  
東京都足立区綾瀬 TEL: 03-3620-3131  
**1up GOLF**  
東京都稻城市矢野口 TEL: 042-403-4351  
**FITTING STUDIO ZERO**  
東京都葛飾区青戸 TEL: 03-6662-9180  
**GOLFERS TRUST**  
東京都文京区本駒込 TEL: 03-3821-2511  
**Golf Studio Y's Factory**  
東京都田中市金森東 TEL: 042-706-9802  
**フソウドリーム工房 大丸東京店**  
東京都千代田区 TEL: 03-6895-2407  
**アコーディア・ガーデン東京ベイ**  
東京都大田区大森東 TEL: 03-3298-5211  
**Moon Shot Golf**  
東京都西東京市 TEL: 080-3382-8099  
**PREMIUM Golf Studio**  
東京都渋谷区猿楽町 TEL: 03-6455-1594  
**ゴルフアーズメディアラボ**  
東京都世田谷区玉川 TEL: 03-6432-7272  
**THREE STAR GOLF STUDIO**  
東京都千代田区の内 TEL: 03-5860-3738  
**ゴルフキング練馬店**  
東京都練馬区三原台 TEL: 03-5935-4456  
**ゴルフ工房リバイブ**  
神奈川県横須賀市 TEL: 080-4608-1717  
**THE REAL SWING**  
神奈川県横浜市 TEL: 045-532-6004  
**グリップクラブフィッティング**  
神奈川県横浜市 TEL: 045-812-0521  
**グローバルゴルフ高田 工房専門店**  
神奈川県横浜市 TEL: 090-4758-6683  
**シェーバーズゴルフスタジオ**  
神奈川県横浜市中区 TEL: 045-319-6670  
**ゴルフスクエア ジャスト**  
神奈川県平塚市土屋 TEL: 0463-58-0585  
**A'One GOLF**  
神奈川県藤沢市羽鳥 TEL: 0466-53-7789

## GOLF BEST

神奈川県川崎市川崎区 TEL: 044-573-1907  
**中部地方**  
**TEE-1 新潟店**  
新潟県新潟市西区 TEL: 025-201-6396  
**ファーストゴルフ工房**  
富山県富山市有沢 TEL: 076-493-1374  
**R-one Golf Work Shop**  
長野県長野市中御所町 TEL: 026-217-7589  
**メソッドゴルフ**  
長野県塩尻市広丘吉田 TEL: 0263-88-6560  
**ゴルフショップわくわく工房**  
岐阜県瑞浪市薺師町 TEL: 0572-44-7481  
**株式会社アドバンテージ**  
岐阜県安八郡安八町 TEL: 0584-64-2900  
**株式会社グリーンジャケット**  
静岡県浜松市佐鳴台 TEL: 053-448-5543  
**ゴルフショップメルサ笠井店**  
静岡県浜松市東区 TEL: 053-434-5511  
**トップゴルフ工房**  
静岡県富士市瓜島町 TEL: 0545-53-4001  
**リフレックス ゴルフ&スポーツ**  
愛知県春日井市 TEL: 0568-29-9090  
**ゴルフショップかとう知立店**  
愛知県知立市 TEL: 0566-83-3170  
**ゴルフマイスター**  
愛知県長久手市 TEL: 0561-59-7772  
**スズキゴルフ**  
愛知県半田市終町 TEL: 0569-23-7552  
**GOLFER'S PLACE NAGOYA**  
愛知県名古屋市中区 TEL: 052-221-1148  
**AGS 西尾店**  
愛知県西尾市吉良町 TEL: 0563-35-3639  
**ゴルフコンフォート**  
愛知県名古屋市天白区 TEL: 052-875-3672  
**G's CRAFT**  
愛知県春日井市 TEL: 0568-85-0353  
**佐藤ゴルフアーズ企画**  
愛知県岡崎市大平町 TEL: 0564-28-1030

## 東大阪ゴルフセンター

大阪府東大阪市東鴻池町 TEL: 072-962-0525  
**ゴルフショップ アクシユ**  
大阪府高槻市大塚町 TEL: 072-691-5247  
**ゴルフ工房 匠**  
大阪府吹田市南吹田 TEL: 06-6338-4444  
**ゴルフ45℃**  
大阪府八尾市上尾町 TEL: 072-928-9300  
**エルニコ**  
大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6120-0789  
**ビリケンゴルフ**  
大阪府大阪市住之江区 TEL: 06-6690-0404  
**ワークランドゴルフクラブデザイン**  
兵庫県川西市火打 TEL: 072-759-1285  
**ゴルフスタジオ ヒロ**  
兵庫県尼崎市 TEL: 06-4961-8080  
**ゴルフスタジオオキコバランス神戸店**  
兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-821-6562  
**スクラッチゴルフプレイス**  
兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-452-6727  
**oneZone**  
兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-805-1121  
**第一ゴルフ 神戸垂水店**  
兵庫県神戸市垂水区 TEL: 078-797-0562  
**第一ゴルフ 伊丹店**  
兵庫県伊丹市中野東 TEL: 072-780-1615  
**第一ゴルフ 姫路本店**  
兵庫県姫路市五軒邸 TEL: 079-282-6661  
**EDEL GOLF STUDIO**  
兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-200-6275  
**オーバードライブ**  
兵庫県豊岡市正法寺 TEL: 0796-34-6035  
**ゴルフアゲイン**  
奈良県大和郡山市 TEL: 090-3702-5119  
**フィッティングスタジオ ゴルフワープ**  
奈良県大和郡山市 TEL: 090-3429-1569  
**ゴルフクラフトKEN**  
奈良県奈良市左京 TEL: 0742-70-0801

## ■ 中国地方

**ゴルフファクトリー**  
岡山県岡山市 TEL: 086-252-0866  
**ゴルフ工房 オキコバランス**  
広島県広島市安佐南区 TEL: 082-831-2391  
**クアトロK**  
広島県広島市中区 TEL: 082-242-3636  
**Evolin**  
広島県福山市 TEL: 084-925-5620  
**ゴエモンゴルフ**  
山口県防府市国衛 TEL: 0835-27-1100

## ■ 四国地方

**四国ゴルフ ベリーゴロス**  
香川県高松市六条町 TEL: 087-867-3514  
**GOLF MECHANIC**  
香川県高松市木太町 TEL: 087-802-2544  
**Gotton Golf(ゴットンゴルフ)**  
愛媛県松山市 TEL: 089-909-5622

## ■ 九州地方・沖縄

**ゴルフ工房オギ**  
福岡県福岡市東区 TEL: 092-691-6230  
**ゴルフスタジオ オキコバランス福岡店**  
福岡県福岡市早良区 TEL: 092-832-3020  
**ゴルフ工房 ゲイン**  
福岡県宗像市市武丸 TEL: 0940-32-6180  
**アルバスタジオ**  
宮崎県児湯郡新富町 TEL: 0983-33-4155  
**ゴルフギアクラフト・モールピート**  
宮崎県宮崎市大塚町 TEL: 090-2508-5541  
**TAKUMI**  
宮崎県宮崎市柳丸町 TEL: 0985-72-3636  
**ゴルフクラブクリニック富田**  
鹿児島県姶良市 TEL: 0995-62-3758  
**ピースリーガーデン**  
鹿児島県鹿児島市 TEL: 099-210-4033  
**ゴルフエイド**  
沖縄県浦添市牧港 TEL: 098-943-4227

TRUE TEMPER  
GOLF

TY

シャフトご購入時のご注意

●シャフトの保証につきましては、製造上の問題が原因で生じたシャフトの欠陥に限ります。万が一、故障が発生した場合はお買い上げのゴルフ工房・専門店等へお問い合わせください。弊社の意図しないご使用で生じた破損、模倣品や個人売買のシャフトは保証いたしかねますので十分ご注意ください。

シャフト使用上のご注意

●シャフトの再利用はしないで下さい。一度抜いたシャフトを再利用しますと大変危険ですので、絶対にしないようお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しては弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。●クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼してください。●ゴルフプレー以外には使用しないでください。●小さなキズでもそのまま使用を続けるとシャフトが折れて怪我の原因になりますので、異音やヒビ・割れなどがある場合には使用を中止し、早めに交換してください。●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。●異常な高温、冷温や多湿の状態下での長時間放置や保管はしないでください。



お手入れ方法

●泥・汚れ・ホコリなどを拭き取った後、乾いた布で磨いてください。●スチールシャフトのサビ防止のために、ご使用後は乾いた布で細かな汚れや水分を十分に拭き取ってください。特に雨天使用時には、キャディバッグから出して風通しの良い場所で陰干ししてください。●車に積みっぱなしにせず、日の当たらない屋内等で保管してください。

掲載商品について

●カタログ掲載写真は印刷等の関係により実際の色と異なる場合がございます。掲載商品の仕様を事情により予告なく変更する場合があります。何卒ご了承ください。掲載商品はすべてオープン価格です。

製品についての問い合わせ  
ご質問等に関しては、こちら



最新情報やシャフトについて  
公式 SNS で発信しています



シャフトの詳細データは  
こちら

