

2015 NEW LINEUP



XP95/105/115



DYNAMIC GOLD
ONYX/USA FLAG VER.



GS90 CPT



PROJECT X
LZ HAND CRAFTED



PROLAUNCH
BLUE/RED SUPERCHARGED

2014 Global Tour Result

2014年度 4大メジャー 完全制覇



JAPAN GOLF TOUR
全24戦 17勝 (勝率70.8%)



USPGA TOUR
全45戦 37勝 (勝率82.2%)

web.com TOUR
全25戦 21勝 (勝率84.0%)



EUROPEAN TOUR
全42戦 30勝 (勝率71.4%)

THE #1 SHAFT IN GOLF

トゥルーテンパースポーツインク ジャパン 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-9-4 フェアモントタワーズウエスト4F TEL:03-6820-6355 FAX:03-5822-5199

各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただきますようお願いいたします。 <http://www.truetemper.co.jp/>



トゥルーテンパー・ジャパン公式フェイスブック
<https://www.facebook.com/truetemperjapan>

新製品・試打会・ツアー情報、開発秘話、トゥルーテンパーの歴史等々、老舗ゴルフシャフトメーカーならではの情報を配信しています。FBアカウントをお持ちの方は、ぜひご覧ください！



シャフトの再利用はしないで下さい！

一度抜いたシャフトを再利用しますと大変危険ですので、絶対にしないようにお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しましては弊社では責任を負い兼ねますのでご注意ください。

クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼されることをお勧めします。

シャフト使用上のご注意 ●ゴルフプレー以外には使用しないでください。 ●使用後は水分や汚れを布で拭き取ってください。 ●異音やヒビ・割れなどがある場合には使用しないでください。 ●異常な高温、低温や多湿の状態下での長時間放置や保管はしないでください。 ●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。

カタログ掲載写真は印刷等の関係により実際の色と異なる場合がございます。ご了承ください。掲載商品の仕様を事情により予告なく変更する場合がございます。掲載商品はすべてオープン価格です。

TRUE TEMPER

2015 CATALOG



PROJECT X

TRUE TEMPER

GRAFALLOY

インパクトの爆発的パワーで飛距離を叩き出す オーバーディスタンス系次世代アイアンシャフト

NEW XP95 / XP105 / XP115

多くのゴルファーは、プロのようなショットを打ってみたい…と望む事がありますが、実際にはほんのひと握りのプレーヤーのみしか実現出来ない厳しくシビアな世界です。しかし、この(XP)は、膨大なプレーヤープロフィールから算出した最適な重量とキックポイントで、今までの弊社製品にはなかった“別次元の打ちやすさ”を創造し、さらには“explosive power (爆発的な力)”という意味を持つネーミングが示すとおり、インパクトの瞬間に解放される爆発的なパワーで、多くのゴルファーが想い描いていた飛距離の実現を可能にします。

XP95 / XP105 / XP115



MADE IN USA

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
XP95	XP95IS	アイアン	テーパー	S200	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	102	95	先中調子
	XP95IR			R300				100	92	
XP105	XP105IS			S200	40.5-36.5 (1,029-927)		.600 (15.25)	108	100	
	XP105IR			R300				106	98	
XP115	XP115IS			S200				117	108	中調子
	XP115IR			R300				114	105	

Page No.

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

15-16


17-18

19-20

STEEL SHAFT



GRAPHITE SHAFT

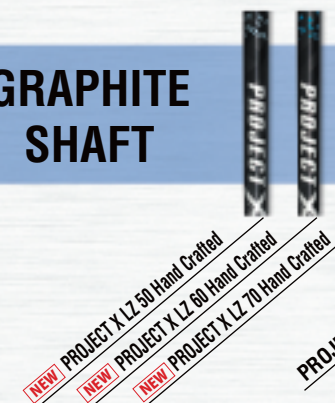

13-14 スチールシャフト：マトリックス / スチールシャフト標準のカット方法

グラファイトシャフト：マトリックス / グラファイトシャフト標準のカット方法 21-22

ツアーイシューにアンティーク加工を施した日本オリジナルのプレミアムモデル

Dynamic Gold TOUR ISSUE USA FLAG VER.

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー星条旗バージョン

NEW



1世紀を超える歴史を持つトゥルーテンパーが、アメリカ国旗を大胆にアレンジした日本オリジナルのデザインに、古き良き時代のアメリカを表現すべく、高品質な日本国内の印刷技術によって、アンティーク加工を施した特殊コーティングで仕上げたレトロフューチャー的なプレミアムモデルのダイナミックゴールド・ツアーイシュー星条旗バージョンです。

MADE IN USA / PRINTED IN JAPAN

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGISL200-TI-USA	アイアン	テーパー	S200	40.5-37.0 (1,029 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	129	118	元調子

※本商品にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。
また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。特殊なアンティーク加工を施しているため、セット間、番手間で色味に個体差があります。
※星条旗バージョンのフレックスはS200のみです。#5～PWのセット販売。#3/#4/WEDGEは単品でも販売しております。

オニキス・ブラック塗装を施したウェッジ専用シャフト

Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー・オニキスブラック

NEW



ツアープロと全く同じツアー仕様のラベルデザインに加えて、オニキス・ブラック塗装を施した事で精悍さが一層増しました。
〈オニキス〉とは、外部からの邪気を払い、自身の中にある邪念も静めて心を解き放ってくれるといわれており、精神力をサポートするパワーストーンとして知られています。ゴルフは特にメンタルがプレーに反映されやすいスポーツ。いかなる困難な状況においても冷静に対処して、スコアに反映させていただきたいという想いを、この新しいネーミングに込めました。

MADE IN USA / PRINTED IN JAPAN

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGIXL100-TI-ONYX-J	ウェッジ専用	テーパー	X100	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200-TI-ONYX-J			S200				129	118	

※本商品にはシャフト全体にブラック・コーティング〜クリア塗装、またラベル部分にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。
また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。
※オニキス・ブラックはウェッジ専用シャフトです。

CPT (カウンターポイントテクノロジー) を搭載して
約8グラムの軽量化と手元重心化を実現！

Dynamic Gold CPT TOUR ISSUE

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー CPT 受注対応



男子プロツアーで使用されているセット間交差を±0.5gに収めたダイナミックゴールド・ツアーイシューに「CPT (カウンターポイントテクノロジー)」を搭載して、軽量化と手元重心化を実現しました。Dynamic Goldと比べて約8g軽量化し、手元の粘り感と振り抜けの良さを追求したシャフトです。トッププロからアマチュアまで、幅広い層に使用していただける製品です。

MADE IN USA / PRINTED IN JAPAN

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGCPTX100TI	アイアン	テーパー	X100	40.5-37.0 (1,029 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	115	中調子
DGCPTS200TI			S200				120	110	

※CPT Tour Issue のカット方法等は既存のダイナミックゴールドに準じます。重量はセッティングにより変動します。
※本商品にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。
また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。
※#5～PWのセット販売。#3/#4/WEDGEは単品でも販売しております。※この商品は受注対応です。

番手間の精度を上げたツアープロ使用のスペックをあなたに！

Dynamic Gold TOUR ISSUE

ダイナミックゴールド・ツアーイシュー



数多くの男子ツアープロが使用しているのが、このダイナミックゴールド・ツアーイシューです。ダイナミックゴールドの番手間重量公差を±0.5gに設定し、ツアープロが使用しているものとまったく同じ高品位なシルク印刷を日本国内において施しています。ツアープロが使用しているスペックのアイアンセットをぜひ一度ご堪能ください。

MADE IN USA / PRINTED IN JAPAN

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGIXL100TI	アイアン	テーパー	X100	40.5-37.0 (1,029 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200TI			S200				129	118	

※本商品にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。
また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。
※#5～PWのセット販売。#3/#4/WEDGEは単品でも販売しております。

CPT (カウンターポイントテクノロジー) を搭載して
約8グラムの軽量化と手元重心化を実現！

全世界のトッププロから絶大な信頼を得ているダイナミックゴールド。
数々の勝利へと導いたツアープレーヤー達をうならせるコントロール性能に
CPT (カウンター・ポイント・テクノロジー) をプラス。8グラムの軽量化と
手元重心化を実現した振り抜きの良さを追求したシャフトです。

Dynamic Gold CPT ダイナミックゴールド CPT




商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGCPTX100	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	115	中調子
DGCPTS200			S200				120	110	

※カット方法等は既存のダイナミックゴールドに準じます。重量はセッティングにより変動します。



CPT (カウンターポイントテクノロジー) を搭載して、軽量化と手元重心化を実現。
Dynamic Goldと比べ約8gの軽量化。手元の粘り感と振り抜けの良さを追求したシャフト
です。トッププロからアマチュアまで、幅広い層に使用していただける製品に仕上げました。
男子プロツアーで使用されているセット間交差を±0.5gに収めた CPT ツアーイシュー
も発売中。トッププロと同じセッティングのシャフトセットもお試しください！

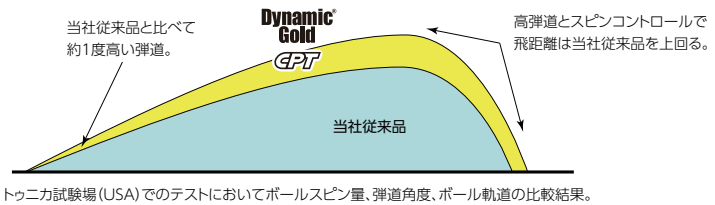

CPT を搭載した事により、キックポイントを中調子に最適化された
ダイナミックゴールドCPTは、当社従来品の同機能シャフトに比べ
てボールの弾道がより高くなり、飛距離は3～5ヤード伸びました。
また、ボールの最高到達地点も高くなったことで、狙った距離に
ピタリと止まるショットが期待できます。



VWT (Variable Wall Technology: バリアブル・ウォール・テクノロジー) とは、シャフト内部の肉厚を複数部において変化させ、
それぞれのシャフトに最適な打ち出し角、スピン量、フィーリングを実現させたトゥルーテンパー社で独自開発したテクノロジーです。

長年の信頼と実績こそが
スチールの頂点といわれるゆえん！

Dynamic Gold

ダイナミックゴールド



誕生以来、スチールシャフトの代名詞とも言われるダイナミック
ゴールドは、世界ランク上位プレーヤーや日本の賞金王をはじめ、
全世界のトッププロから絶大な信頼を得ています。
絶大なコントロール性能に優れたシャフトを求めるツアープレー
ヤーや上級者には必需品です。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGIXL100	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200/300/400			S200/300/400				129/130/132	118/119/121	
DGIRL200/300/400			R200/300/400			.580(14.70)	125/127/129	114/115/117	
UDGIX100		パラレル	X100	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	—	
UDGIS200/300/400			S200/300/400				127/130/134	—	
UDGIR300			R300				127	—	
UDGWX100	ウッド	パラレル	X100	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	124	—	元調子
UDGWS300			S300				127	—	
UDGWR300			R300				125	—	

※パラレルの重量はセッティングにより変動します。

ずばり、硬さ・操作性とも
軽量版ダイナミックゴールド！

Dynamic Gold SL

ダイナミックゴールド SL



重量以外はダイナミックゴールドの性能に限りなく近くなるように
設計しました。ダイナミックゴールドを使いたいが重くて使い切れ
ない！というゴルファーの為のシャフトです。ダイナミックゴールド
からのリシャフトも想定し、アイアンに関しては、同じ長さでリシャフト
した際にほぼ同じバランスが出るようになっています。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量 (g)	カット後重量 (g)	キック ポイント
DGSLIX1	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	109	100	元調子
DGSLIS3			S300				106	98	
DGSLIR3			R300				104	97	
UDGSLIX1		パラレル	X100	.370 (9.40)	.610(15.50)	109	－		
UDGSLIS3			S300		.600 (15.25)	106	－		
UDGSLIR3			R300		104	－			

※パラレルの重量はセッティングにより変動します。



Super Strength Steel (トゥルーテンパー独自の軽量スチール素材)

トゥルーテンパーが開発した「S3」を使うことで、今までのスチール素材では実現することが出来なかった重量領域に到達することが可能になったばかりか、軽量でありながら十分な強度を出し、さまざまなスチールシャフトの製造が可能となりました。また独自の熱処理を加えた「S5」により設計の自由度も飛躍的にアップしました。

CPT 搭載スチールシャフトに 初デザインコンセプト “GS90 CPT”

NEW

GS90 CPT



CPT 構造でこれ以上の軽量化は厳しい… という中で完成したGS90CPTは、全体の軽量化と手元重心化によってカーボンシャフト並みの振り抜きの良さがあります。さらにスチールシャフトならではのブレの少ない方向性能。また、グリップ部分を強化することにより、バットとティップ部分のスティフネス・レシオ（剛性比）を増加させ、打ち出し角が高くなった事で平均飛距離の向上が可能になりました。（当社従来品比）

重さへの懸念からカーボンシャフトをお使いのシニアゴルファーやアグレッシブなアスリート女性ゴルファーにお勧めしたいスチールシャフトです。

MADE IN USA

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
GS90CPTIS	アイアン	テーパー	S200	39.0-35.5 (990-902)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	93	先中調子
GS90CPTIR			R300				95	90	

※※カット後重量は完成品クラブ長が#3I=38.5インチの状態の重量です。

中折れ感がなく、左右のブレを最小限に抑えます
さらに振りやすくなった軽量スチールシャフト!



GS95

ダイナミックゴールドの特性を継承しつつ、やさしく使えるスチールシャフトに仕上げた自信作です。100gを切る重量で楽にスイングできるのに高弾道で飛距離が伸びるすぐれもの。さらに中折れ感がなく、左右のブレも最小限に抑えます。重量のあるシャフトがつらくなってきた方に是非ともお試しくださいシャフトです。

GS85

誰にでも使える80g台の軽量スチール。やさしくスイングできるのに高弾道で飛距離が伸びるすぐれもの。さらに中折れ感がなく、左右のブレを最小限に抑えます。気持ち良く振れるから笑顔になる。すべてのゴルファーに楽しさと幸せを届けるスマイリングシャフトです。

GS 95 / GS85

MADE IN USA

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量 (g)	カット後重量 (g)	キック ポイント
GS95	GS95IS	アイアン	テーパー	S200	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	97	先調子
	GS95IR			R300				101	95	
	UGS95IS		パラレル	S200		.370 (9.40)		103	97	
	UGS95IR			R300				101	95	
GS85	GS85IS	アイアン	テーパー	S200	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	94	87	先調子
	GS85IR			R300				93	86	
	UGS85IS		パラレル	S200		.370 (9.40)		94	87	
	UGS85IR			R300				93	86	

※テーパー、パラレル共に番手別設計コンスタント ウェイト(GS95/85共通)

フェアウェイとユーティリティ、それぞれの役割に応じた
専用の軽量長尺スチールシャフト



GS FAIRWAY / GS HYBRID

GS フェアウェイ / GS ハイブリッド

200ヤードを越えるグリーンも狙っていただけるフェアウェイ専用の軽量長尺スチールシャフトとロングアイアンよりも楽に球を上げる事が出来るユーティリティ専用の軽量長尺スチールシャフトです。共に軽量シャフトにありがちな中折れ感や左右のブレがなく、強くシャープな弾道を生み出します。

フェアウェイ専用シャフト

ユーティリティ専用シャフト

GS FAIRWAY GSフェアウェイ

MADE IN USA

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量 (g)	カット後重量 (g)	キック ポイント
UGS9533WS	フェアウェイ	パラレル	S200	44.0 (1,117)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	95	—	先中調子
UGS9533WR			R300				94	—	

GS HYBRID GSハイブリッド

MADE IN USA


商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量 (g)	カット後重量 (g)	キック ポイント
UCAGS95HYS	ユーティリティ	パラレル	S200	42.0 (1,067)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	107	—	先中調子
UCAGS95HYR			R300				105	—	

※重量はセッティングにより変動します。



ステップパターン、ウエイト、キックポイントを
フレックス・番手毎に独自設計！


DG PRO



飛距離を犠牲にすることなく、グリーンを直接狙いに行ける高弾道なロングアイアン。好打感での確なコントロールショットをもたらすミドルアイアン。ピンポイントの精度に対応出来るショートアイアン・・・ダイナミックゴールドの感覚、性能に加え、フレックス・番手毎に最適なステップパターン、重量設計、加えてキックポイントをフローさせて最適にチューンアップされた DG PROは、どんな場面でも最良のショットを繰り出し、プレーヤーの能力を最大限に引き出す、新基準アイアンシャフトです。

フレックス毎、番手毎の専用設計

DG PROはフレックス・番手毎に最適なステップパターン、重量設計、キックポイントもフローされているので、ショート、ミドル、そしてロングアイアンに至るまで、全ての番手において同じリズムでスイングしやすくなっています。弾道も揃って狙い通りの飛距離や方向性を出しやすくなりました。

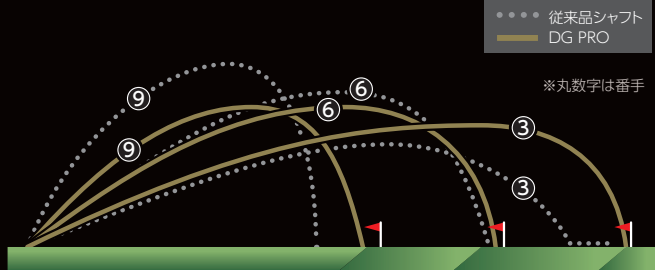

DG PRO

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キックポイント
DGPROIX	アイアン	テーパー	X100	41.0 - 36.5 (1,041-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130-125	120-115	フロー (中→中元→元)
DGPROIS			S200				123-118	113-108	
DGPROIR			R300				114-109	104-99	

※重量はセッティングにより変動します。 ※ディセンディングウエイト:ロングアイアンからショートアイアンに向かって重量が軽くなるデザイン。

DG SPINNER

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
SNDGSPINWP	ウェッジ	テーパー	Wedge+	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	131	120	元調子
SNDGSPINW			Wedge				124	115	

※フレックスは共にS相当になります。 ※「Feel Enhancement Optimizer」という特殊素材をシャフト内部に装着し、インパクト時に心地よい打感を提供します。

一般アマチュアからプロまで
より幅広い層に！

Dynalite Gold XP

ダイナライトゴールド XP 在庫限り

先端のねじれを極力抑えてコントロールしやすい
先調子に仕上げました。
一般アマチュアからプロまで、幅広い層にお使い
いただけるシャフトです。



商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量 (g)	カット後重量 (g)	キック ポイント
MZLIXL	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	110	先調子
MZLISL			S300				117	107	
MZLIRL			R300				114	104	

スタンダードからロングまで、パッティングの感性をより高めてくれるモデル群

Putters パター

より感性やゴルフセンスを問われるパッティングにおいても、当然の如くシャフト選びに妥協は許されません。
さまざまバリエーションを取り揃えて、貴方のフィーリングにベストマッチするモデル群を取り揃えています。



MADE IN USA

タイプ	商品コード	ティップ	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量 (g)	ティップパラレル長 インチ(ミリ)	バットパラレル長 インチ(ミリ)	ティップ形状
スタンダード	USTP-38	パラレル	38.0(965)	.370(9.40)	.600(15.25)	122	10.0(254)	10.5(267)	ストレート
	STP-38	テーパー		.355(9.00)			—		
	BDSTPF-37	フレア	37.0(940)	.382(9.70)	.580(14.73)	124		11.25(286)	フレア
ロング	USTP625-53	パラレル	53.0(1,346)	.370(9.40)	.625(15.88)	234	9.0(229)	31.0(787)	ストレート

※BDSTPF-37のティップ径は内径です。それ以外のシャフトのティップ径は全て外径となります。 ※パラレルの重量はセッティングにより変動します。 ※全てステップ無しのデザインです。

トッププロから絶大な支持を得ている
フラッグシップシャフト

PROJECT X プロジェクト X

プロジェクトXは、各番手ごとにより多くのエネルギーをボールに伝えるために最適なテーパー角を計算しているの
各番手ごとにテーパー角を変えています。
この設計性能は、多くのPGAツアー優勝者によって証明されています。
コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、
プロはもちろんのこと、トップアマチュア、
ハードヒッター向けのシャフトです。

- ライフリング構造
- ステップレス
- 重量管理
- コンスタントウェイト (全番手同重量)

商品コード	適 用	タイプ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
6888TT	アイアン	テーパー	7.0(X+)	41.5-37.0 (1,054-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
6878TT			6.5(X)				125	115	
6860TT			6.0(S+)				121	112	
6868TT			5.5(S)				118	107	
6850TT			5.0(R+)				113	105	

ライフリング構造：内部のライフリング構造によりシャフトの振動が吸収され、体への負担を軽減します。 ステップレス：段差がないタイプのシャフトです。 重量管理：各番手ごとに公差の範囲内で重量をコントロールしているシャフトです。

さらに進化したプロジェクトXはあなたのプレーも進化させる!!

PROJECT X PXi プロジェクト X PXi

プロジェクトX PXiは、従来のプロジェクトXの性能を受け継ぎながら、
重量の軽量化と更なるフィーリングの向上に成功しました。
また、プロジェクトXシリーズの特徴である先端安定性による低スピン化、
中低弾道設計で飛距離性能とコントロール性能向上も実現しています。
従来のスチールシャフトの枠にとらわれない
斬新なデザインも大きな特徴のひとつになっています。

- ライフリング構造
- ステップレス
- 重量管理
- コンスタントウェイト (全番手同重量)

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント	
PXI70	アイアン	テーパー	7.0(X+)	41.0-36.5 (1,041-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	107	中元調子	
PXI65			6.5(X)				112	105		
PXI60			6.0(S+)				107	100		
PXI55			5.5(S)							
PXI50			5.0(R+)							

プロジェクトXを番手ごとに
重量&キックポイントフローさせた振りやすさ

PROJECT X FLIGHTED プロジェクト X フライテッド

キックポイントをロング (#1 ～ #4) = 先、ミドル (#5 ～ #8) = 中、
ショート (#9 ～ W) = 元にフローさせています。
例えばプロであってもロングアイアンは球が上げづらいもの。
アマチュアが苦戦しても当然の事なのです。
そんなロングアイアンの難しさを改善する目的で作られました。
ロングはやすく、ショートはコントロール性を重視した
元調子で仕上げています。

- ライフリング構造
- ステップレス
- 重量管理
- ディセンディングウェイト

商品コード	適 用	タイプ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
6882TT	アイアン	テーパー	7.0(X+)	42.0-37.5 (1,067-953)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	#1I(141)～Wedge(128)	#1I(125)～Wedge(112)	フロー (先 ↓ 中 ↓ 元)
6872TT			6.5(X)				#1I(136)～Wedge(122)	#1I(120)～Wedge(108)	
6862TT			6.0(S+)				#1I(131)～Wedge(117)	#1I(116)～Wedge(106)	
6852TT			5.5(S)				#1I(126)～Wedge(113)	#1I(112)～Wedge(103)	
6842TT			5.0(R+)				#1I(122)～Wedge(108)	#1I(108)～Wedge(97)	

※フレックス表記について：従来「7.0(XX)／6.0(SX)／5.0(RS)」と表記していましたが、米国と統一して「7.0(X+)／6.0(S+)／5.0(R+)」という表記に変更いたしました。なお、硬さは従来と同じです。

プロジェクトXの打感そのままに軽量版フライテッド!

PROJECT X 95 FLIGHTED プロジェクト X95 フライテッド

キックポイントを「ロング (#2 ～ #4) = 先、ミドル (#5 ～ #8) = 中、
ショート (#9 ～ W) = 元」にフローさせただけでなく、
プロジェクトXの打感をそのままに軽量化しました。
従来のプロジェクトXが少し重たくなってきた…と感じる方に
お勧めしたいプロジェクトX95 フライテッドです。

- ライフリング構造
- ステップレス
- 重量管理
- ディセンディングウェイト

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント	
PX95F65	アイアン	テーパー	6.5(X)	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	#2I(110)～Wedge(98)	#2I(105)～Wedge(93)	フロー (先 ↓ 中 ↓ 元)	
PX95F60			6.0(S+)							
PX95F55			5.5(S)				#2I(105)～Wedge(94)	#2I(100)～Wedge(89)		
PX95F50			5.0(R+)							

Steel Shaft Matrix (スチールシャフト・マトリックス／適応ヘッドスピード／重量帯・弾道比較)

高弾道
↑
低弾道
↓

80～89g

GS85

35～40m/s(R)・38～46m/s(S)

90～99g

NEW

GS90 CPT

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)

GS95

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)

NEW

XP95

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)

PROJECT X 95 FLIGHTED

40～47m/s(5.0)・43～50m/s(5.5)・46～52m/s(6.0)・48～54m/s(6.5)

Dynamic Gold SL

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)・46m/s～(X)

100～109g

Dynalite Gold XP

35～40m/s(R)・38～46m/s(S)・44m/s～(X)

GS FW/HY

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)

NEW

XP105

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)

PROJECT X FLIGHTED

40～47m/s(5.0)・43～50m/s(5.5)・46～52m/s(6.0)・48～54m/s(6.5)・50m/s～(7.0)

PROJECT X PXi

40～47m/s(5.0)・43～50m/s(5.5)
46～52m/s(6.0)・48～54m/s(6.5)
50m/s～(7.0)

110g～

NEW

XP115

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)

Dynamic Gold CPT/CPT TOUR ISSUE

38～46m/s(S)・44m/s～(X)

DG PRO

35～40m/s(R)・38～46m/s(S)・44m/s～(X)

DG SPINNER

38m/s～(ウェッジ+, ウェッジ共)

Dynamic Gold / TOUR ISSUE series

35～42m/s(R)・40～48m/s(S)・46m/s～(X)

PROJECT X

40～47m/s(5.0)・43～50m/s(5.5)・46～52m/s(6.0)・48～54m/s(6.5)・50m/s～(7.0)

TRUE TEMPER PROJECT X

商品名

適応ヘッドスピード(フレックス)

横軸に「シャフト重量」、縦軸に「弾道の高さ(目安)」、そして各シャフトの「フレックス別適応ヘッドスピード」を一覧にしました。各シャフトを比較していただいて、ご自身に合うシャフト選びの参考目安としてください。

標準的なカット方法／スチールシャフト

■ アイアン／テーパー

シャフト名	商品コード	フレックス
NEW XP95/105/115	全型番	全フレックス
ダイナミックゴールドCPT(ツアーイシュー含)		
ダイナミックゴールド(ツアーイシューシリーズ含)		
ダイナミックゴールド SL		
DG PRO		
DGスピナー		
NEW GS90CPT		
GS85/95(テーパー/パラレル共通)		
ダイナライトゴールド XP 在庫限り		
プロジェクトX		
プロジェクトX フライテッド 在庫限り		
プロジェクトX PXi		
プロジェクトX95 フライテッド 在庫限り		
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
全番手	ノーカット	全番手／最終長さに調整カット

※ アイアンは、ヘッドスピードとシャフト重量の両方を考慮してカットします。

■ アイアン／パラレル

シャフト名	商品コード	フレックス
ダイナミックゴールド	全型番	全フレックス
ダイナミックゴールドSL		
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
#1	ノーカット	全番手／ 最終長さに調整カット
#2	0.5	
#3	1.0	
#4	1.5	
#5	2.0	
#6	2.5	
#7	3.0	
#8	3.5	
#9	4.0	
ウェッジ	4.5	

※ アイアンは、ヘッドスピードとシャフト重量の両方を考慮してカットします。

■ ウッド／パラレル

シャフト名	商品コード	フレックス
ダイナミックゴールド	全型番	全フレックス
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	スルーボア ブラインドボア スタンダードボア	全ボア共通
#1	ノーカット	全番手／ 最終長さに調整カット
#3	0.50	
#4	0.75	
#5～	1.00	
	1.50 2.25	

※ ブラインドボアとは、ホーゼル長が30mm以上のもので、スルーボアでないヘッドを指します。

■ フェアウェイウッド／ユーティリティ(ハイブリッド)

シャフト名	商品コード	フレックス
GS FAIRWAY(フェアウェイウッド専用)	全型番	全フレックス
番 手	ボア側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通(インチ)	全ボア共通
#3	ノーカット	最終長さに調整カット
#5	0.50	
#7～	1.00	

シャフト名	商品コード	フレックス
GS HYBRID(ハイブリッド専用)	全型番	全フレックス
番 手	ボア側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通(インチ)	全ボア共通
～19度	ノーカット	最終長さに調整カット
20～22度	0.50	
23度～	1.00	

※ フェアウェイウッドは、ヘッドスピードとシャフト重量の両方を考慮してカットします。

※ コンスタントウェイト：全番手同一重量のデザインです。パラレルの重量はセッティングにより変動します。
※ ディセンディングウェイト：ロングアイアンからショートアイアンに向かって重量が軽くなるデザインです。新製品DG PRO、プロジェクトX 95 フライテッド、プロジェクトX フライテッドの三種類がございます。
※ プロジェクトXシリーズは重量管理を行っている製品で、振動数管理は致しておりません。また、重量に関しましては、スペックに記載されております数値を中心にプラスマイナス4gほどの公差がございます。
※ スペック、フィッティングデータ等に記載している重量は参考までに記載しているものであり、この重量を保証するものではありませんので、あくまでも参考重量とお考えください。

各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただけますようお願いいたします。 <http://www.truetemper.co.jp/>

13

14



独自の最新テクノロジー「高強度FlexLok™」を搭載！
全ゴルファー対応、フレックス/重量帯バリエーション

PROJECT X HAND CRAFTED

LZ50: スパークルホワイト / LZ60: シネオラブルー / LZ70: レモンライム

NEW

Project X LZ Hand Crafted プロジェクト X LZ ハンドクラフテッド

全てのシャフトをアメリカのカリフォルニア州サンディエゴ工場にて製造しております。高品質なハンドクラフトにより、更なる製品安定性を実現しました。

プロジェクトX LZ ハンドクラフテッドは、強度を持たせたバット先端セクションと非常に柔軟なミッドセクションを組み合わせ、ダウンスイングの際にインパクト時のボールへのエネルギー伝達を最適化するために、フレックス毎に異なるプロファイルで作られています。

LZハンドクラフテッド独自の「高強度FlexLok™」テクノロジーが、フレックス毎に最適な位置に設定したローディングゾーン内のシャフトのねじれを当社従来比で約12%安定させて、ボールスピードとスピン特性を最大化します。超軽量タイプにおいても安定した性能を保持します。

また、このLZハンドクラフテッドは、従来よりもフレックスと重量のバリエーションが増えたことによって全てのゴルファーに対して より最適なシャフトをお選びいただけます。

Project X LZ 50 Hand Crafted プロジェクト X LZ 50 ハンドクラフテッド

MADE IN USA



商品コード	適 用	タイプ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPXLZ533W70	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	55	4.2	中調子
UPXLZ533W65			6.5(X)				54		
UPXLZ533W60			6.0(S+)				52		
UPXLZ533W55			5.5(S)						
UPXLZ533W50			5.0(R+)						

Project X LZ 60 Hand Crafted プロジェクト X LZ 60 ハンドクラフテッド

MADE IN USA



商品コード	適 用	タイプ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPXLZ633W70	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	64	3.8	中調子
UPXLZ633W65			6.5(X)						
UPXLZ633W60			6.0(S+)						
UPXLZ633W55			5.5(S)						

Project X LZ 70 Hand Crafted プロジェクト X LZ 70 ハンドクラフテッド

MADE IN USA



商品コード	適 用	タイプ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPXLZ733W70	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	71	3.5	中調子
UPXLZ733W65			6.5(X)						
UPXLZ733W60			6.0(S+)						

プロジェクトXシリーズで最軽量モデル

PROJECT X PXv TOUR 52

プロジェクト X PXv ツアー 52

プロジェクトXシリーズ最軽量となる60g以下に抑える事で扱いやすとした上、スピン量も軽減し、ボールの最大到達点を低く抑える事ができます。軽量シャフトが更なる飛距離を生み出し、プロジェクトXが備え持つコントロール性と安定性によってボールをフェアウェイに導きます。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPXV5233W70	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610(15.50)	56	3.5	中元調子
UPXV5233W65			6.5(X)				54	3.7	
UPXV5233W60			6.0(S+)			.600 (15.25)	52	4.0	中調子
UPXV5233W55			5.5(S)				50	4.2	

世界のツアーが絶賛するツアープロ仕様

PROJECT X GRAPHITE TOUR ISSUE

プロジェクト X グラファイト・ツアーイシュー

ツアープロ仕様スペックを手を加えずそのまま販売いたします。プロ仕様ということで重量も64g～83gと重い設定です。硬さも6.0 (S+) 以上のみとなっておりますので、最低でも43m/s以上のドライバーヘッドスピードは必要です。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
8A4	ウッド (FWV兼用)	パラレル	7.0 (X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.595(15.11)	83	3.2	元調子
8A2							82		
7A3						.605(15.37)	76		
6A4						.595(15.11)	69	3.5	
7B3			6.5 (X)			.600(15.25)	76	3.2	
6B7						.595(15.11)	69	3.5	
6C12						.600(15.25)	64		

ツアープロ仕様シャフトを一般ゴルファー仕様としてチューンしたモデル

PROJECT X GRAPHITE

プロジェクト X グラファイト

ツアープロの意見を参考に製作したプロジェクトXグラファイト・ツアーイシューを一般向けにアレンジしました。アイアン用プロジェクトXとのマッチングが絶妙です。

MADE IN CHINA

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPRJCTX633W70-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	7.0(X+)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	69	3.3	元調子
UPRJCTX633W65-46			6.5(X)				.595 (15.11)		
UPRJCTX633W60-46			6.0(S+)			62		3.7	中元調子
UPRJCTX633W55-46			5.5(S)			60		4.3	中調子
UPRJCTX633W50-46			5.0(R+)						
UPRJCTXHYI70-42	ユーティリティ アイアン	パラレル	7.0(X+)	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.605(15.37)	97	2.3	元調子
UPRJCTXHYI65-42			6.5(X)			.600 (15.25)	95		
UPRJCTXHYI60-42			6.0(S+)				92		
UPRJCTXHYI55-42			5.5(S)			.595 (15.11)	85	3.0	
UPRJCTXHYI50-42			5.0(R+)				84		中調子

イオンプレーティング加工を施した日本オリジナルのプレミアムモデル

PROJECT X GRAPHITE JAPAN VERSION

プロジェクト X グラファイト・ジャパンバージョン

アスリート向けであったシャフトを、幅広い日本人プレーヤーに使ってほしいモデルとして仕上げました。重量もやや軽めに設定、更に先端部のしなりを出すことにより、ヘッドスピードを上げて打ち出し角が高くなるように設計しています。外観仕上げは日本国内でのIP(イオンプレーティング)加工を施して高級感を演出しました。

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UPRJCTXJPW60-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.0J(S)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.590 (14.99)	57	4.3	中調子
UPRJCTXJPW55-46			5.5J(R+)				54	4.9	
UPRJCTXJPW50-46			5.0J(R)				51		
UPRJCTXJPHYI 60-41	ユーティリティ アイアン	パラレル	6.0J(S)	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.585 (14.86)	56	4.8	中調子
UPRJCTXJPHYI 55-41			5.5J(R+)				53	5.0	
UPRJCTXJPHYI 50-41			5.0J(R)				50		

チャージしたパワーを一気に解放し飛距離に変える!!

NEW

PROLAUNCH BLUE / RED SUPERCHARGED

プロローンチ・ブルー / レッド・スーパーチャージド

プレーヤー毎に異なる幅広いヘッドスピードやスイングテンポに広く対応するべく
新しいカウンターバランスを採用したことによって、弊社従来品に比べて
約10グラムのヘッドの軽量化、もしくはシャフトの長尺化が可能です。
スイング時のパワーをロスすること無くインパクトまでチャージし、
そのパワーをインパクト時に一気に解放することで
ブルーは緩やかなヘッドスピードでも高弾道、
レッドはアベレージでも低弾道なボール軌道に
よって飛距離を叩き出します。

COUNTER BALANCED

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
PROLAUNCH RED SUPERCHARGED	ULAUNCHRED15SPRCWX	ウッド (FW兼用)	パラレル	X	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610(15.50)	67	3.9	元調子
	ULAUNCHRED15SPRCWS			S				65		
	ULAUNCHRED15SPRCWR			R				63		
PROLAUNCH BLUE SUPERCHARGED	ULAUNCHBLUE15SPRCWS	ウッド (FW兼用)	パラレル	S	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610(15.50)	59	4.2	先調子
	ULAUNCHBLUE15SPRCWR			R				57		
	ULAUNCHBLUE15SPRCWA			A				55		

アベレージゴルファーにツアープロの弾道を提供する高弾道シャフト

NEW DESIGN

PROLAUNCH BLUE 65/45

プロローンチ・ブルー 65/45


グラファロイのロングセラー、プロローンチ・ブルーの装いが新たになりました。
特許取得のマイクロメッシュでヘッドのブレを押さえ、最適な打ち出し角が得られる上、
ボールのスピンを減少させる効果もある
飛ばしのエッセンスが詰まった驚異の高弾道シャフトです。
65はX, S, Rの3種類のフレックスから、
45はS, R, A, Lの4種類のフレックスから
それぞれお選びいただけます。

Micro Mesh

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
プロローンチ・ ブルー65	ULAUNCHBLUE15633WX	ウッド (FW兼用)	パラレル	X	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	64	2.8	先調子
	ULAUNCHBLUE15633WS			S			.600(15.25)			
	ULAUNCHBLUE15633WR			R						
プロローンチ・ ブルー45	ULAUNCHBLUE15433WS	ウッド (FW兼用)	パラレル	S	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.595 (15.11)	48	5.0	先調子
	ULAUNCHBLUE15433WR			R				44		
	ULAUNCHBLUE15433WA			A						
	ULAUNCHBLUE15433WL			L						

Micro Mesh マイクロ・メッシュ

ティップ部を40%低トルク化させながら、しなやかさは従来に比して20%改善に成功した独自製法によるテクノロジー。
強固なティップが大型ヘッドにありがちなインパクト時のヘッドのブレを矯正します。



ブルーが〈スピードコート〉に身を包み加速する!!

BLUE 75 / BLUE featuring speed coat

ブルー 75 / ブルー feat. スピードコート

人気の高かったグラファロイ・ブルーにスピードコート・テクノロジーを搭載しました。
ボール初速のアップを可能にします。
また、適度な重量感はフェアウェイウッドにも最適です。
「ブルー 75」のシャフト重量は70g強でパワーヒッター向け。
「ブルー」は多くのプレーヤーが使いやすいよう
60g台の設定にしています。

Micro Mesh

SPEED COAT TECHNOLOGY

商品名	商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	トルク	キック ポイント
ブルー75 feat.スピードコート	UBLUSC733WX	ウッド (FW兼用)	パラレル	X	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	75	3.5	中調子
	UBLUSC733WS			S				74	3.7	
	UBLUSC733WR			R				72		
ブルー feat.スピードコート	UBLUSC633WX	ウッド (FW兼用)	パラレル	X	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	65	2.8	中調子
	UBLUSC633WS			S				64		
	UBLUSC633WR			R				63		

SPEED COAT
TECHNOLOGY

スピード・コート・テクノロジーとはグラファロイにて開発した「シャフト表面をラフに仕上げる技術」です。シャフト本体の性能と合わせる事で、
従来品よりさらにボール初速を加速させる事ができ、飛距離性能を向上させています。(当社従来品比)

やや粘り系でしっかり叩ける、ハードヒッターに人気のシャフト

NEW DESIGN

PROLAUNCH RED


プロローンチ・レッド

ハードヒッターから支持を得ているプロローンチ・レッドのデザインをリニューアル!
グラファロイの優れた性能を継承しつつ
特許を取得した「マイクロメッシュ」を使うことで
先端部のヘッドのブレを抑えることに成功しました。
強い低弾道でフェアウェイをキープして
その結果、飛距離も向上します。

Micro Mesh

商品コード	適 用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	トルク	キック ポイント
ULAUNCHRED15WX	ウッド (FW兼用)	パラレル	X	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610(15.50)	66	3.0	元調子
ULAUNCHRED15WS			S			.605(15.37)	64	3.1	
ULAUNCHRED15WR			R			.600(15.25)	62		

Graphite Shaft Matrix (グラファイトシャフト・マトリックス／適応ヘッドスピード／重量帯・弾道比較)

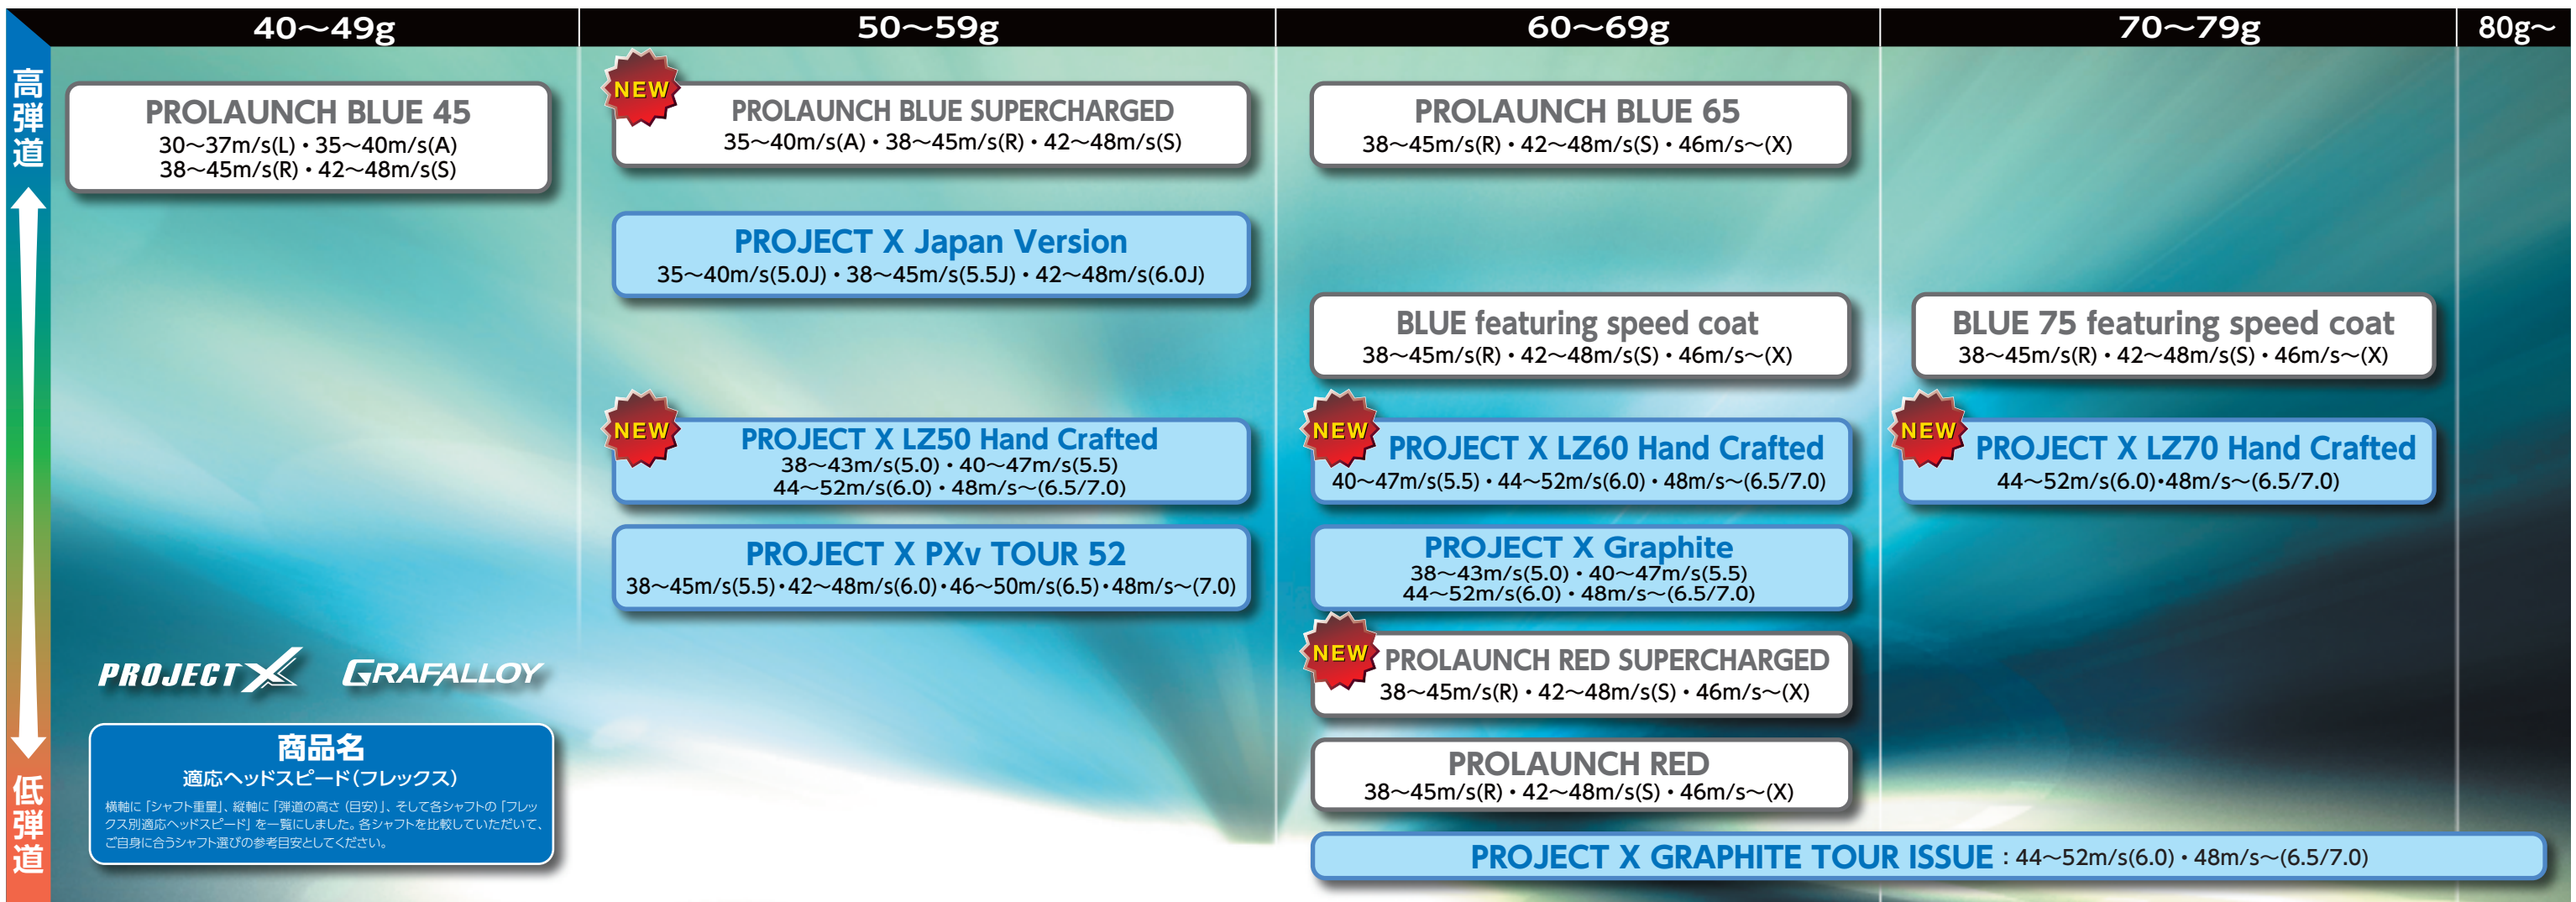

標準的なカット方法／グラファイトシャフト：ウッド(ドライバー／FW兼用)

シャフト名		商品コード	フレックス
NEW プロジェクトX LZ ハンドクラフテッド		全型番	全フレックス
PXv TOUR 52			
プロジェクトXグラファイト			
プロジェクトXグラファイト・ジャパンバージョン			
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)	
	全ボア共通	全ボア共通	
#1	ノーカット	全番手／ 最終長さに調整カット	
#3	0.50		
#4	0.75		
#5～	1.00		

シャフト名		商品コード	フレックス
プロジェクトXグラファイトツアーイシュー		全型番	全フレックス
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)	
	全ボア共通	全ボア共通	
#1	1.00	全番手／ 最終長さに調整カット	
#3	1.50		
#4	1.75		
#5～	2.00		

シャフト名		商品コード	フレックス
NEW プロローンチ・レッド・スーパーチャージド		全型番	全フレックス
プロローンチ・レッド			
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)	
	全ボア共通	全ボア共通	
#1	ノーカット	全番手／ 最終長さに調整カット	
#3	0.50		
#4	0.75		
#5～	1.00		

シャフト名		商品コード [※]	フレックス
NEW プロローンチ・ブルー・スーパーチャージド		全型番	全フレックス
プロローンチ・ブルー45			
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)	
	全ボア共通	全ボア共通	
#1	ノーカット	全番手／ 最終長さに調整カット	
#3			
#4			
#5～			

シャフト名			商品コード	フレックス
ブルー75 feat. スピードコート			全型番	全フレックス
ブルー feat. スピードコート				
プロローンチ・ブルー65				
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)			バット側カット(インチ)
	スルーボア	ブラインドボア	スタンダードボア	全ボア共通
#1	ノーカット	0.50	1.25	全番手／ 最終長さに 調整カット
#3	0.50	1.00	1.75	
#4	0.75	1.25	2.00	
#5～	1.00	1.50	2.25	

*上記カット方法は、アメリカ、ヨーロッパにおける標準的なカット方法となっております。
製品の硬さを考えますと、日本のお客様には先端ノーカットをお勧めいたします。

ユーティリティアイアン専用

シャフト名		商品コード	フレックス
プロジェクトXグラファイト・ハイブリッド		全型番	全フレックス
プロジェクトXグラファイト・ ジャパンバージョン・ハイブリッド			
番 手	ボア別／ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)	
	全ボア共通	全ボア共通	
18度	ノーカット	全番手／ 最終長さに調整カット	
21度	0.50		
24度	1.00		

*ティップ径の太さにご注意ください。

各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただけますようお願いいたします。 <http://www.truetemper.co.jp/>