

A close-up photograph of a golfer's hand gripping a golf club handle. The golfer is wearing grey athletic pants. The background is a blurred green golf course under a clear blue sky. The text 'TRUE TEMPER GOLF' is overlaid in a gold, italicized font.

TRUE TEMPER
GOLF

**2025
CATALOG**



Dynamic Gold

PROJECT X

SteelFiber

ICON

2025 CONTENTS

グリップ

PAGE 2

NEW ICON Grip

アイアン・ウェッジ・パター

PAGE 3

Dynamic Gold HT
Dynamic Gold EX Tour Issue

PAGE 4

Dynamic Gold 85/95/105/120
Dynamic Gold105 ONYX Black

PAGE 5

Dynamic Gold 115
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK PCB
PUTTER

PAGE 6

Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE
Dynamic Gold MID 115
Dynamic Gold MID TOUR ISSUE
NEW Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE Gunmetal

PAGE 7

AMT TOUR WHITE
ELEVATE MPH 95

PAGE 8

PROJECT X
PROJECT X LZ

PAGE 9

SteelFiber i series
NEW SteelFiber Private Reserve

PAGE 10

SteelFiber fc series
SteelFiber j series
SteelFiber h-PLUS / h-TOUR

ユーティリティ

PAGE 11

Dynamic Gold 95(U)
SteelFiber hls 780/880/980

ウッド

PAGE 12

NEW SteelFiber NEXUS BLUE / BLACK

PAGE 13

NEW PROJECT X DENALI RED / BLUE / BLACK

PAGE 14

NEW PROJECT X HZRDU5 GEN5 BLACK
PROJECT X HZRDU5 GEN4 BLACK

PAGE 15

全スペック表

PAGE 23


公認特約店 店舗一覧

ICON

True Temperの代名詞である
Dynamic Goldに続く新たな『ICON-象徴』。



色	BLACK
サイズ	58R / 60R
重さ	51g / 49g

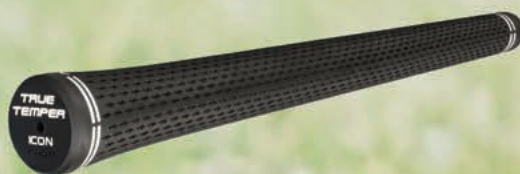

Made in MEXICO

- 独自に配合したラバーにより最大限のグリップ力と耐久性を実現。
- 特徴的なIXパターンにより、縦方向とねじれ方向の滑り抵抗が最大化され、一般的なグリップよりも手の中での滑りを最大30%改善。
- IXパターンは表面から湿気を逃し、汗や雨による滑りを抑えることで、クラブヘッドの一貫したコントロールを維持。



2025年3月発売



— HT とは —

HT—Heat Transfer (ヒートランスファー) の略称で、シャフトに施されている熱転写シールのことを指します。スチールシャフトの表面にラベルを熱圧着しており、従来よりも大きく一層目を引くロゴデザインになっています。

Dynamic Gold HT は従来の Dynamic Gold と性能は全く同じ製品です。

世界中のツアーで勝ち続ける“キング・オブ・スチールシャフト”

Dynamic Gold HT

適応ヘッドスピード 40m/s～(S)・45m/s～(X)



Made in USA

Dynamic Gold S200

スチールシャフトの代名詞と言われる Dynamic Gold。日本のツアープロのみならず、世界中のトッププロから絶大な信頼を得る名実共に世界 No.1 スチールシャフトで、卓越したコントロール性能と優れた安定性を求めるハードヒッターには、もはや必需品ともいえるシャフトです。

「ウェイトロック」テクノロジーで全プレーヤーに同じパフォーマンスを提供

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE

適応ヘッドスピード 40m/s～(S)・45m/s～(X)

WEIGHT LOCK



Made in USA

Dynamic Gold EX S200

従来の Tour Issue は、製造ライン上での個体差重量によって大きく3つのグループに分類し、それぞれのグループ内でのセット間公差が規定内に収まるように選別していましたが、「ウェイトロック」テクノロジーの登場により個体差によるセット間の重量公差が少なくなりました。

「ウェイトロック」テクノロジーとは、基本重量との差に応じたウェイトの特殊素材をシャフト内部に装着する事で、製造上の個体差を少なくする技術です。もちろんシャフト自体のフレックスやキックポイント、パフォーマンスに一切影響を与えない箇所に装着されています。

この技術をいち早く取り入れた Dynamic Gold EX Tour Issue は、よりタイトな重量公差を製造ラインにて実現すると同時に、「ウェイトロック」を装着する事で全てのシャフトが同じ仕様重量、公差の製品に仕上がります。つまりプロアマ問わず全てのプレーヤーに同じパフォーマンスを提供するツアープレーヤーウェイトシャフトということを意味します。

シャフト内部に「ウェイトロック」が装着されています。内側を棒などで押したり、故意に強い振動を与えたりすると「ウェイトロック」が外れたり破損する恐れがありますので絶対にしないでください。



Dynamic Goldのフィーリングとさらなる性能の進化を実現した本格派軽量シャフト

Dynamic Gold 85/95/105/120

適応ヘッドスピード 35m/s~(R)・40m/s~(S)・45m/s~(X)



Made in USA



軽量 Dynamic Gold シリーズは、素材、熱処理、当初独自のシャフトの肉厚を複数個所で変える VWT (バリアブル・ウォール・テクノロジー) や、新ステップパターンを採用する事で、従来品 Dynamic Gold と同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現しました。

軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。また、Dynamic Gold 95にはユーティリティ用もご用意しています。

DG120/R300フレックスのみ在庫限り

Dynamic Gold 105 ONYX BLACK

適応ヘッドスピード 40m/s~(S)



Made in USA



人気の重量帯、Dynamic Gold105にパウダーコートブラック (PCB) 塗装を施しました。視覚的影響として細く見える PCB 塗装は、従来品スチールシャフトよりもやさしく感じられるという心理的效果を得られることがあります。“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、キックポイントは元調子に設定してコントロール性との両立を保っています。



理想的なクラブセッティングを実現するウェッジ専用シャフト

Dynamic Gold 115

適応ヘッドスピード 40m/s~(S)



Made in USA

Dynamic Gold 115 S200

軽量スチールやグラファイトシャフトを使用するゴルファーが中軽量スチールをウェッジに使用する事で、アイアンからウェッジまで理想的な重量フローが得られます。このシームレスなスイング感を実現することで、グリーン近くでウェッジに持ち替えた際も違和感なく目標を狙えます。中低弾道の打ち出しで最適なスピン性能を備えることで、110g以下のアイアンシャフトを使用するゴルファーに最適な商品になっています。

Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX BLACK PCB

適応ヘッドスピード 40m/s~(S)・45m/s~(X)



Made in USA

Dynamic Gold S200 TOUR ISSUE

長年、プロをはじめとする多くの方に使用されているDynamic Goldにパウダーコートブラック (PCB) 塗装を施しています。耐久性の向上に加え、視覚的影響として細く短く見えて従来品スチールシャフトよりやさしく感じられるという心理的效果を得られることがあります。PCB塗装の効果とDynamic Goldと同性能という相乗効果によってどんな場面でも果敢にピンを狙っていただけます。

インナー、アウターの両ホーゼルに対応したパターシャフト

PUTTERS

パター : USTPO-38 (ストレート)

Made in USA



打ち出し角とスピン量を増加させ、US ツアー選手からの要望で誕生したMIDシリーズ
新色ガンメタルも登場！

Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)



Made in USA

Dynamic Gold MID 115

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)・45m/s～(X)

Dynamic Gold MID TOUR ISSUE

適応ヘッドスピード 40m/s～(S)・45m/s～(X)

2022年にUS ツアーに先行供給をしたDynamic Gold MID Tour Issue。オリジナルのDynamic Goldと比較して、130gのツアーウエイトと独自のフィーリングを保ちながら打ち出し角とスピン量が増加。US ツアーの厳しいセッティングでも性能を発揮し、数々の勝利に貢献しています。また、より多くのゴルファーにMIDの性能を体験していただくため、中間重量帯の115g(Dynamic Gold MID115)、アマチュア・女子プロゴルファー向けの軽量帯95g(Dynamic Gold MID 95 Tour Issue)をパリエーションに加えました。130gのDynamic Gold MID Tour Issueと同様の性能で最新のゴルフボールやクラブにマッチし、多くのゴルファーにとって大変魅力的なシリーズになっています。

Dynamic Gold MID 95 TOUR ISSUE Gunmetal

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)



Made in USA

日本のみで販売しているDynamic Gold MID95 TOUR ISSUEにガンメタル仕様を新たに追加。シャフトに反射するまぶしさを抑え、高級感と精悍さが増した仕上がりとなりました。

2025年6月発売

IRON

最適なウェイト設計で優れたコントロール性能と力強い弾道を生み出す

AMT TOUR WHITE

適応ヘッドスピード 35m/s~(R)・40m/s~(S)・45m/s~(X)



MADE IN USA

発売以来スチールシャフトNo.1に君臨するDynamic Goldのフィーリングと基本性能はそのままに、重量を番手毎にフローさせる新技術のAMT(アセンディング・マス・テクノロジー)を取り入れました。また、フィーリングが重要なウェッジは、現行のDynamic Goldと同重量に設定。番手毎に3gずつ軽量化していますが、フィーリングはそのままに打ちやすさのみが向上するように綿密に設計しています。

IRON

初速で飛ばし、高さで止める。シリーズ中で最軽量でありながら超高強度、最長の飛距離性能

ELEVATE MPH 95

適応ヘッドスピード 35m/s~(R)・40m/s~(S)

ラベルデザインが変更になりました。

MADE IN USA

Elevate MPH (Maximum Peak Height) は、これまでに製造された Elevate シリーズの中で最も軽量で、ボールの打ち出し角、最高到達点が最大になるよう設計されていますので、スピン量と高さの両面でグリーンを狙えます。また、初速の最大化によってシリーズ最長の飛距離性能も持ち合わせています。軽量シャフトでありながら超高強度のバナジウム強化鋼合金を使用することで、安定性も両立したシャフト設計となっています。



トッププロ達に勝利をもたらし、世界中のツアーを席巻する PROJECT X

PROJECT X

適応ヘッドスピード 35m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)・50m/s~(7.0)

5.0フレックスのみ在庫限り

MADE IN USA



より多くのエネルギーをボールに伝えるために、各番手ごとに最適なテーパ角を計算した設計を実現し、トッププロから絶大な支持を得ているフラッグシップシャフト。コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、プロ、トップアマチュア、ハードヒッター向けのシャフトです。Dynamic Goldと異なりステップレス設計のため全体でしなりを感じる方が多く、切り返しが早い方におすすめです。

オリジナルPROJECT Xより中間部を柔らかく、スムーズなスイングを実現

PROJECT X LZ

適応ヘッドスピード 35m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)・50m/s~(7.0)



MADE IN USA



シャフトの肉厚を複数箇所に変えられるVWT (Variable Wall Technology) を中間部の“Loading Zone”で活用し、スイング中のエネルギーを効率的に蓄積・解放することでインパクト時のエネルギー伝達が最大化されます。通常のProject Xよりもシャフトのしなりやすさが増し、スピン量、打ち出し角も上がるので、より一般アマチュアに適したシャフトです。



ツアープレイヤーからのフィードバックを元に設計されたグラファイトとスチールの融合シャフト SteelFiber i series

適応ヘッドスピード ~33m/s(L)・30m/s~(A)・35m/s~(R)・40m/s~(S)・45m/s~(X)

MADE IN CHINA



US男子&女子ツアープレイヤーからのフィードバックを元に安定性と飛距離性能のバランスが取れたシャフトです。70g ~ 125gまでそれぞれのプレイヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をしていただけます。

Dynamic GoldシリーズからSteelFiberシリーズに切り替える方に一番選ばれています。

洗練された特別なSteelFiber シャフト

2025年1月発売

SteelFiber Private Reserve

適応ヘッドスピード 35m/s~(R)・40m/s~(S)

MADE IN CHINA



さらに上を目指すプレイヤーのために誕生したSteelFiber Private Reserve (スチールファイバークラウドリザーブ)。

プレイヤーがベストを尽くせるよう振動数が厳格に管理されたシャフトです。シャフトとラベルのブラックはプレイヤーに集中力を促し、高級感のある印象を与えます。


SteelFiberとは

SteelFiber シャフトはコア部分がグラファイトで、最も外側の層にスチール繊維を巻き付けてグラファイトの特性とスチールの特性を組み合わせています。スチール繊維は人間の髪の毛の約10分の1の細さで、1本のシャフトに約94kmの長さのスチール繊維を巻き付けています。

SteelFiber シャフトは、グラファイトの設計自由度と飛距離性能にスチールの安定性を組み合わせたアイアンシャフトです。Dynamic Gold, PROJECT Xに続く「第3の選択肢」ができました。

スチール繊維で覆われた外核層
STEEL FIBER SURFACE LAYER

グラファイト繊維で構成された内核層
GRAPHITE INNER CORE





SteelFiber fc series

適応ヘッドスピード 30m/s~(F2:A相当)・35m/s~(F3:R相当)・40m/s~(F4:S相当)・45m/s~(F5:X相当)

MADE IN CHINA



フライトコントロールと名称付けられたシャフトは、ロングやミドルアイアンは打ち出し角度を中高弾道に、スコアリングアイアンであるショートアイアンは抑えた弾道で番手別に弾道をコントロールしています。70g ~ 115gまで、それぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択が可能です。fc seriesの90と115の重量帯にはテーパシャフトがあります。

SteelFiber j series

適応ヘッドスピード 30m/s~(A)・35m/s~(R)・40m/s~(S)・45m/s~(X)

MADE IN CHINA



クラブスピードを最大化して飛距離性能を向上、さらにスチールファイバー層による安定性も合わせもったシャフトです。h-seriesよりシャフトの先がしなり、ダウンスイングの際にシャフトが追従する感覚があります。

SteelFiber h-PLUS/h-TOUR

適応ヘッドスピード 30m/s~(F2:A相当)・35m/s~(F3:R相当)・40m/s~(F4:S相当)・45m/s~(F5:X相当)

MADE IN CHINA



h-PLUS：フライトコントロールデザインを搭載した事により、最大パフォーマンスを維持しながら高弾道で抜群のフィーリングを合わせて持っています。



h-TOUR：人気のjシリーズと比べてティップの平行長を長く設定しており、より多くのゴルファーに適用したモデルに仕上がっています。US女子ツアーで実績を挙げているjシリーズより寛容性が高くなっています。

H-PLUS と H-TOUR を比較

●h-PLUS

素直に球を上げてくれる。
SteelFiber の中でも一番やさしい。

●h-TOUR

h-PLUS に比べて先がしっかりしている。
しなりが少ない。



飛距離とコントロール性能を両立させたユーティリティー兼用シャフト

Dynamic Gold 95 (U)

適応ヘッドスピード 35m/s～(R)・40m/s～(S)



MADE IN USA



肉厚を複数個所で変えるVWT(バリアブル・ウォール・テクノロジー)や新ステップパターンを採用し、従来品Dynamic Goldと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現。軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”を向上させ、適切なキックポイント設定でコントロール性との両立を保っています。

スチールファイバー技術を取り入れたユーティリティー専用(ロングアイアン含)シャフト
アイアンシリーズとの組み合わせでショートからロングまでスムーズに連携

SteelFiber hls

適応ヘッドスピード 30m/s～(F2:A相当)・35m/s～(F3:R相当)・40m/s～(F4:S相当)・45m/s～(F5:X相当)

MADE IN CHINA



ユーティリティー専用(ロングアイアン含む)に特別設計されたSteelFiber hlsシャフトは、グラファイトのパワーとスチールの安定性を組み合わせたAerotech(エアロテック)独自のスチールファイバーテクノロジーを取り入れており、飛距離とスピン両方のコントロールを可能にしています。さらに、あらゆるプレーヤーのハイブリッドパフォーマンスを最適化するべく3つの重量と様々なフレックスバリエーションを提供しています。SteelFiberアイアンシリーズと組み合わせることで、ショートからロングまで違和感なくスムーズに連携でき、ベストなクラブセッティングを構築できます。



SteelFiber ユーザー待望のウッド用シャフトが誕生

SteelFiber NEXUS **BLUE** / **BLACK**

適応ヘッドスピード 30m/s〜(A)・35m/s〜(R)・40m/s〜(S)・45m/s〜(X)

MADE IN CHINA



SteelFiber NEXUS(ネクサス)は、USツアープロのフィードバックを元に設計されたSteelFiber のグラファイトシャフトです。

グラファイトの中間からバット側にかけて高密度のスチール繊維を巻きつけており、手元はスチールシャフトのように安定性が増し、中間部からティップ部分にかけてはグラファイトの柔軟性を持たせています。

BLUEは、中弾道・中スピンド、ティップ部分がよりしなりやすいため、打ち出しが高くなり飛距離を伸ばします。BLACKよりもより軽量の2Kスチール繊維を巻きつけているので、弾性の強い50g台のシャフトが完成しました。

BLACKは、低弾道・低スピンド、ティップ部分は高弾性のため、打ち出しとスピンド量をコントロールします。SteelFiber アイアンシャフトと同じ高弾性の3Kスチール繊維を巻きつけており、剛性と安定性が増し正確なショットメイキングを実現します。

2025年4月発売



プロからアマチュアまで幅広いゴルファーに向け開発された
PROJECT X のグラフィットシャフト

PROJECT X DENALI RED / BLUE / BLACK

適応ヘッドスピード ~35m/s(4.0)・35m/s~(5.0)・40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)・50m/s~(TX-Tour X)

MADE IN MEXICO



DENALI (ディナリ) とは、米アラスカ州に聳え立つ北米最高峰の山で、地元の先住民族の言葉で「偉大なもの」「高きもの」を意味し、雪に覆われた山を美しくデザインしています。

DENALIはツアーチームとエンジニアによる約1年半に及ぶテストと研究開発の集大成であり、様々なプレーヤーのニーズに応えた3色で全25タイプを展開。REDは高弾道・高スピンの、軽量で適度なトルクにより幅広いプレーヤーにとって理想的なシャフトです。BLUEは中弾道・中スピンの比類のない感触と最大のエネルギー伝達を実現、BLACKは低弾道・低スピンの鋭いボールの飛びを体感していただけます。

カウンターバランス設計 (REDのみ) により、クラブヘッド質量を追加してボール初速と慣性モーメントを向上、スイングウェイトが重くなりすぎずにより長いクラブでプレーできます。REDは軽量40gからラインナップしており、スイングスピードとキャリー距離を最大化します。

2024年8月発売




進化し続けるUSツアー発信の第5世代

PROJECT X HZRDUS GEN5 BLACK

2025年5月発売

適応ヘッドスピード 40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN MEXICO



アスリートゴルファー向けPROJECT XのグラファイトシャフトHZRDUS Gen5 Black (ジェンファイブブラック)。

USツアー選手からの厳しい要望に応え、安定した中間部と非常に硬い先端部により実現する低い打ち出し角と低スピンの特徴のHZRDUS Blackの第5世代です。

航空機などにも使用されている最新の4Dカーボン繊維を中間部に配置することで、ねじれ抵抗が強化され、安定性が向上しました。カーボン繊維を最適な角度と位置に配置することで、素材の特性を最大限に生かし、エネルギー伝達が最大化されます。

ティップ部分を硬く設計することで低弾道・低スピンを実現し、ハードヒッターやアスリートゴルファー向けのシャフトです。

アスリートゴルファー向けウッド用シャフト

PROJECT X HZRDUS GEN4 BLACK

適応ヘッドスピード 40m/s~(5.5)・45m/s~(6.0)・48m/s~(6.5)

MADE IN MEXICO

※一部MADE IN CHINAもございます。



HZRDUS史上 最も人気が高いBlackシリーズの第4世代モデル。アグレッシブなスイングのゴルファーに向けてDual Torsional Designにより抜群の安定感と飛距離性能を実現しました。

シャフトにデザインされています重量表記は〈重量帯〉を示しています。例えばシャフト表記が「f60G」の場合、シャフト重量は60g台となります。

アイアン：スチールシャフト

TRUE TEMPER

※DG MID TOUR ISSUEの重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

商品名	商品コード	フレックス	適用	タイプ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
DG MID 95 TI Gunmetal 	DGMID95JS-HTS2-PCTB	S200	アイアン	テーパー	38.0-35.0 (965-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR-HTR3-PCTB	R300						96	
DG MID 95 Tour Issue 	DGMID95JS-TT-HTS2	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	98	中調子
	DGMID95JR-TT-HTR3	R300						96	
DG MID 115 	DGMID115X-HT	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	116	中調子
	DGMID115S-HTS2	S200						115	
	DGMID115R-HT	R300						114	
DG MID Tour Issue 	DGMID130X-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	中元調子
	DGMID130S-HTS2	S200							
Dynamic Gold 85 	DG85S2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.580 (14.70)	87	中調子
	DG85R3-HT	R300						86	
Dynamic Gold 95 	DG95IS2-HT	S200	アイアン	テーパー	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	中元調子
	DG95IR3-HT	R300							
	UDG95IS-40-HTS2	S200	アイアン (ユティリティ兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300							
Dynamic Gold 105 	DG105IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.605(15.37)	105	元調子
	DG105IS2-HT	S200					.600 (15.25)	103	
	DG105IR3-HT	R300						101	
Dynamic Gold 115 	DG115S-37-HTS2	S200	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	中元調子
Dynamic Gold 120  R300は在庫限り	DG120IX1-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	元調子
	DG120IS2-HT	S200						118	
	DG120IR3-HT	R300						116	
Dynamic Gold EX Tour Issue 	DGIX-WL-HTX1	X100	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	132	元調子
	DGIS-WL-HTS2	S200						131	
Dynamic Gold HT 	DGIX-HTX1	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGIS2-HTS2	S200						129	
	UDGIX1-41-HTX1	X100		パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	
	UDGIS2-41-HTS2	S200						127	
DG 105 ONYX Black 	DG105IS-HTS2-PCB	S200	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	103	元調子
DG TI ONYX Black PCB 	DGIXL100-37-TI-PCB	X100	ウェッジ	テーパー	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	DGISL200-37-TI-PCB	S200						129	
ELEVATE MPH 95 	EL95MPHS-LD	S	アイアン	テーパー	40.5-36.5 (1,029-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	101	先調子
	EL95MPHR-LD	R						100	
AMT Tour White 	WAMTX-HT	X100	アイアン	テーパー	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106-130 (#2-.9,W)	元調子
	WAMTS-HTS2	S200						105-129 (#2-.9,W)	
	WAMTR-HT	R300						103-127 (#2-.9,W)	

※DG MID TOUR ISSUE および DG MID 95 TOUR ISSUE の重量公差は一般スチールシャフトと同等です。

TRUE TEMPER パター用

商品名	商品コード	適用	タイプ	シャフト長	ティップ		バット径	ティップパラレル長 インチ/(ミリ)	バットパラレル長 インチ/(ミリ)	カット前 重量	ティップ 形状
					内径	外径					
Putter	USTPO-38	パター	パラレル	38.0 (965)	.318 (8.08)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	10.0 (254)	10.5 (267)	128g	ストレート


商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ／(ミリ)	ティップ径 インチ／(ミリ)	バット径 インチ／(ミリ)	カット前 重量 (g)	キック ポイント
PROJECT X  5.0は在庫限り	PX70-AL	7.0	アイアン	テーパー	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	元調子
	PX65-AL	6.5						125	
	PX60-AL	6.0						120	
	PX55-AL	5.5						115	
	PX50-AL	5.0						110	
PROJECT X LZ 	LZ65-HT	6.5	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	中元調子
	LZ60-HT	6.0						120	
	LZ55-HT	5.5						115	
	LZ50-HT	5.0						110	

PROJECT X

PROJECT X LZ

アイアン: グラファイトシャフト

SteelFiber i シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量 (g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber i 	70 cw	ATSFI70S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	70	2.8-3.4	先中調子
		ATSFI70R-length	R							2.9-3.5	
		ATSFI70A-length	A								
	70	ATSFI70-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	3.0	先中調子
		ATSFI70-R	R							3.3	
		ATSFI70-A	A							3.5	
		ATSFI70-L	L							3.5	先調子
	80 cw	ATSFI80S-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	85	2.5-2.9	中調子
		ATSFI80R-length	R								
	80	ATSFI80-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.3	中調子
		ATSFI80-S	S							2.8	
		ATSFI80-R	R							2.9	
		ATSFI80-A	A							3.0	
		ATSFI80-L	L							3.1	
	95 cw	ATSFI95X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	1.8-2.3	中元調子
		ATSFI95S-length	S							2.0-2.4	
		ATSFI95R-length	R							2.1-2.5	中調子
	95	ATSFI95-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.2	中元調子
		ATSFI95-S	S							2.4	
		ATSFI95-R	R							2.5	中調子
	110 cw	ATSFI110X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	110	1.5-1.9	中元調子
		ATSFI110S-length	S							1.7-2.1	中調子
		ATSFI110R-length	R								
	110	ATSFI110-X	X	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.602 (15.29)	110	1.9	中元調子
		ATSFI110-S	S					.600(15.25)		2.1	
		ATSFI110-R	R							中調子	
	125 cw	ATSFI125X-length	X	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.602(15.29)	125	1.4-1.8	中元調子
		ATSFI125S-length	S					.600(15.25)			
		125	ATSFI125-S	S	アイアン	パラレル	41.0(1,041)	.370(9.40)	.600(15.25)	125	2.1
SteelFiber Private Reserve 	95 cw	ATSFI95BLKRSVS-length	S	アイアン	テーパー	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	2.0-2.4	中元調子
		ATSFI95BLKRSVR-length	R							2.1-2.5	中調子
	110 cw	ATSFI110BLKRSVS-length	S						110	1.5-1.9	中元調子
		ATSFI110BLKRSVR-length	R							1.7-2.1	中調子

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber fc	70	ATSF170FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	#2~4 : 先中 #5~7 : 中 #8~P : 中元
		ATSF170FC-F3	F3(R)							3.3	
		ATSF170FC-F2	F2(A)							3.5	
	80	ATSF180FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.9	
		ATSF180FC-F3	F3(R)							3.0	
	90 CW	ATSF190FCWF4-length	F4(S)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	90	2.4-2.9	
		ATSF190FCWF3-length	F3(R)							2.6-3.1	
	90	ATSF190FC-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	95	2.8	
		ATSF190FC-F3	F3(R)							2.9	
	115 CW	ATSF115FCWF5-length	F5(X)	アイアン	テーパー	40.0 -36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	115	2.2-2.7	
		ATSF115FCWF4-length	F4(S)							2.3-2.8	
	115	ATSF115FC-F5	F5(X)	アイアン	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	115	2.8	
		ATSF115FC-F4	F4(S)							2.9	

SteelFiber j シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber j	68	ATSFJ68-S	S	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	67	2.9	先中調子
		ATSFJ68-R	R						66	3.2	先調子
		ATSFJ68-A	A						65	3.4	先調子
	78	ATSFJ78-S	S						76	2.8	中調子
		ATSFJ78-R	R						75	2.9	先中調子
	88	ATSFJ88-S	S						85	2.3	中元調子
		ATSFJ88-R	R						84	2.5	中調子
	108	ATSFJ108-X	X						98	1.8	元調子
		ATSFJ108-S	S						97	2.0	中元調子

SteelFiber h シリーズ

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber h-PLUS	55	ATSFHPLUS55-F3	F3(R)	アイアン	パラレル	41.5 (1,054)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	58	4.8	先調子
		ATSFHPLUS55-F2	F2(A)						56	4.9	
	65	ATSFHPLUS65-F3	F3(R)						63	3.6	
	75	ATSFHPLUS75-F3	F3(R)						71	3.2	
SteelFiber h-TOUR	75	ATSFHTOUR75-F4	F4(S)	アイアン	パラレル	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	74	2.9	中調子
		ATSFHTOUR75-F3	F3(R)						73	3.0	先中調子
	90	ATSFHTOUR90-F4	F4(S)						84	2.6	中調子
		ATSFHTOUR90-F3	F3(R)						83	2.7	
	105	ATSFHTOUR105-F5	F5(X)						97	2.1	中元調子
		ATSFHTOUR105-F4	F4(S)						96	2.2	中調子
	120	ATSFHTOUR120-F4	F4(S)						115	2.1	元調子

ユーティリティシャフト

TRUE TEMPER

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	キック ポイント
Dynamic Gold 95 (U) 	UDG95IS-40-HTS2	S200	ユーティリティ (アイアン兼用)	パラレル	40.0 (1,016)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	100	中元調子
	UDG95IR-40-HTR3	R300							

SteelFiber hlsシリーズ

HEROTECH

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
SteelFiber hls 	780	ATSFHLS780HYB-F4	F4 (S)	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	75	3.2	中調子
		ATSFHLS780HYB-F3	F3 (R)								
		ATSFHLS780HYB-F2	F2 (A)								
	880	ATSFHLS880HYB-F5	F5 (X)						90		
		ATSFHLS880HYB-F4	F4 (S)								
		ATSFHLS880HYB-F3	F3 (R)								
		ATSFHLS880HYB-F2	F2 (A)								
	980	ATSFHLS980HYB-F5	F5 (X)						100		
		ATSFHLS980HYB-F4	F4 (S)								
		ATSFHLS980HYB-F3	F3 (R)								

PROJECT X HZRDUS Gen4 Black 在庫限り

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen4 Black 	80 HY	UHZRDSBLG48H65-42	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610 (15.49)	81	2.1	元調子
		UHZRDSBLG48H60-42					.605 (15.37)	79		
		UHZRDSBLG48H55-42					.605 (15.37)	77	2.3	
	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42					.610 (15.49)	92	2.1	
		UHZRDSBLG49H60-42					.610 (15.49)	90	2.3	

ウッドシャフト

PROJECT X DENALI (ディナリ)

商品名	商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
DENALI RED 	40	UDNLRD4W55-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.590 (14.99)	48	6.2	先中調子
		UDNLRD4W50-46								
		UDNLRD4W40-46								
	50	UDNLRD5W60-46					.615 (15.62)	53	5.0	
		UDNLRD5W55-46							5.4	
		UDNLRD5W50-46						52	5.9	
	60	UDNLRD6W65-46						62	3.8	
		UDNLRD6W60-46						60	4.0	
		UDNLRD6W55-46							4.5	
DENALI BLUE 	50	UDNLBLU5W60-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605 (15.37)	58	4.1	中調子
		UDNLBLU5W55-46						57	4.2	
		UDNLBLU5W50-46						55	4.8	
	60	UDNLBLU6W65-46					.605(15.37)	65	3.5	
		UDNLBLU6W60-46							3.7	
		UDNLBLU6W55-46					.610 (15.49)	64	3.9	
	70	UDNLBLU7W65-46					.605 (15.37)	73	3.0	
		UDNLBLU7W60-46							3.1	
DENALI BLACK 	60	UDNLBLK6WTX-46	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.605(15.37)	65	2.5	元調子
		UDNLBLK6W65-46					.600 (15.25)	69	3.7	
		UDNLBLK6W60-46						65	3.9	
	70	UDNLBLK7WTX-46					.605 (15.37)	74	2.4	
		UDNLBLK7W65-46						76	3.2	
		UDNLBLK7W60-46						75	3.6	
	80	UDNLBLK8WTX-46					.605 (15.37)	84	2.3	
		UDNLBLK8W65-46						89	3.1	

DENALI

PROJECT X HZRDUS (ハザードス)

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen5 Black	60	UHZRDSG5BLK6W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	66	3.0	元調子
		UHZRDSG5BLK6W60-46	6.0							3.2	
		UHZRDSG5BLK6W55-46	5.5						65	3.5	
	70	UHZRDSG5BLK7W65-46	6.5						74	2.9	
		UHZRDSG5BLK7W60-46	6.0						72	3.1	
		UHZRDSG5BLK7W55-46	5.5						71	3.4	
	80	UHZRDSG5BLK8W65-46	6.5						81	2.8	
		UHZRDSG5BLK8W60-46	6.0						80	3.0	

PROJECT X HZRDUS (ハザードス)

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
HZRDUS Gen4 Black	60	UHZRDSBLG46W65-46	6.5	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	60	3.3	元調子
		UHZRDSBLG46W60-46	6.0							3.5	
		UHZRDSBLG46W55-46	5.5							4.0	
	70	UHZRDSBLG47W65-46	6.5					.600 (15.25)	70	3.1	
		UHZRDSBLG47W60-46	6.0						68	3.3	
		UHZRDSBLG47W55-46	5.5						67	3.8	
	80	UHZRDSBLG48W65-46	6.5					.605 (15.37)	82	2.4	
		UHZRDSBLG48W60-46	6.0						80	2.9	
	80 HY	UHZRDSBLG48H65-42	6.5	ユーティリティ	パラレル	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.610(15.49)	81	2.1	元調子
		UHZRDSBLG48H60-42	6.0					.605 (15.37)	79		
		UHZRDSBLG48H55-42	5.5						77	2.3	
	90 HY	UHZRDSBLG49H65-42	6.5					.610 (15.49)	92	2.1	
		UHZRDSBLG49H60-42	6.0						90	2.3	

HZRDUS

※シャフトにデザインされている重量表記は重量帯を示しており、実際の製品重量とは異なります。
例えばシャフト表記が「60G」の場合、シャフト重量は「60g台」ということになります。

商品名		商品コード	フレックス	適 用	ティップ	シャフト長 インチ/(ミリ)	ティップ径 インチ/(ミリ)	バット径 インチ/(ミリ)	カット前 重量 (g)	トルク	キック ポイント
NEXUS BLUE NEXUS	50	ATSFNEX-50G-S	S	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	58	4.0	中調子
		ATSFNEX-50G-R	R						57		
		ATSFNEX-50G-A	A						54	4.1	
NEXUS BLACK NEXUS	60	ATSFNEX-60G-X	X	ウッド (FW兼用)	パラレル	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	69	2.8	中元調子
		ATSFNEX-60G-S	S						67	3.0	
		ATSFNEX-60G-R	R						66		
	70	ATSFNEX-70G-X	X						75	2.5	
		ATSFNEX-70G-S	S						74		

SteelFiber
NEXUS

■北海道地方

HKゴルフピット

北海道札幌市豊平区 TEL: 011-831-8398

G-MAC

北海道旭川市9条通 TEL: 0166-25-2880

■東北地方

エムズゴルフ工房

秋田県秋田市将軍野 TEL: 018-845-9444

株式会社サンコーポレーション

宮城県東松島市矢本 TEL: 090-8257-1374

木口ゴルフ工房

宮城県名取市上余田 TEL: 022-382-5688

ミスターダンディ

宮城県仙台市泉区 TEL: 022-218-5333

T-LABO

宮城県富谷市大清水 TEL: 022-341-3160

T-LABO 泉パークタウン店

宮城県仙台市泉区 TEL: 090-3714-7272

you's GOLF

福島県いわき市 TEL: 0246-92-3400

有限会社エーコープランニング

福島県郡山市島 TEL: 024-933-2993

■関東地方

ゴルフスタジオ A-CRAFT

茨城県つくば市 TEL: 029-852-6125

クラブ工房キナセ

茨城県水戸市 TEL: 029-241-8755

ゴルフ倉庫

茨城県水戸市 TEL: 029-246-9218

DO GOLF

茨城県水戸市 TEL: 029-247-5060

DO GOLF The Second

茨城県水戸市 TEL: 029-239-3672

DO GOLF The Craft

茨城県ひたちなか市 TEL: 080-7642-0562

有限会社マロニエ商事

茨城県土浦市北荒川 TEL: 029-843-0500

エデンゴルフ

茨城県猿島郡境町 TEL: 0280-51-7568

アンティークゴルフ

栃木県栃木市 TEL: 0282-55-8899

BACK-9

栃木県足利市 TEL: 0284-91-4403

グリーンターゲット

栃木県小山市天神町 TEL: 0285-21-2367

AFTER GOLF CRAFT J

栃木県佐野市市沼町 TEL: 0283-62-5271

ゴルフプラス

群馬県高崎市中尾町 TEL: 027-395-0763

株式会社ミニボックス

群馬県高崎市島野町 TEL: 027-388-0707

トッズゴルフラボ

埼玉県川口市 TEL: 048-282-1823

ゑびすやゴルフファーズクラブ入間武蔵藤沢店

埼玉県入間市下藤沢 TEL: 04-2902-6915

小池ゴルフ製作所

埼玉県行田市持田 TEL: 048-553-0643

ゴルフファーズ・ガレージ・サムライ

埼玉県朝霞市幸町 TEL: 048-423-7750

GOLF MAXさいたま浦和店

埼玉県さいたま市 TEL: 048-799-3888

ゴルフ工房バーン

埼玉県川越市今福 TEL: 049-293-2116

ケイズゴルフサービス

埼玉県新座市馬場 TEL: 090-4911-9854

Fitting studio Hope

千葉県香取郡多古町 TEL: 0479-75-1110

ゴルフファクトリーON&OFF

千葉県佐倉市生谷 TEL: 043-489-8886

S-one GOLF

千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-3433

ゴルフ11

千葉県市原市不入斗 TEL: 0436-63-5511

GOLF Village

千葉県市川市新井 TEL: 047-300-3300

ゴルフショップマジック

千葉県千葉市若葉区 TEL: 043-312-2260

REAL SPEC GOLF

千葉県千葉市中央区 TEL: 080-1370-0357

ゴルフ工房ファイン

千葉県船橋市山手 TEL: 070-6457-3326

ステップアップスポーツ

千葉県千葉市緑区 TEL: 043-293-6606

GEO LABO

千葉県千葉市中央区 TEL: 043-386-1081

スポーティゴルフスタジオ

東京都中央区東日本橋 TEL: 03-6410-6306

ゴルフショップパル

東京都品川区上大崎 TEL: 03-5422-6585

エムジェイゴルフ工房 墨田店

東京都墨田区立花 TEL: 070-6426-7743

EUROZ GOLF 六本木店

東京都港区六本木 TEL: 03-6435-5321

アム ゴルフクラフト

東京都小平市 TEL: 0424-61-3110

株式会社レッドホイル

東京都江戸川区 TEL: 03-5636-8455

SEKI GOLF CLUB 目黒

東京都目黒区 TEL: 03-3793-5458

CPI CRAFT

東京都目黒区五本木 TEL: 03-6452-3161

VOICE GOLF

東京都世田谷区 TEL: 03-6277-9651

Golf Factory Bell Club

東京都世田谷区 TEL: 03-6750-3337

ゴルフステージ成城

東京都世田谷区 TEL: 03-3749-0171

株式会社OGS大蔵ゴルフスタジオ

東京都世田谷区 TEL: 03-6413-9272

ユニゴルフイン

東京都江戸川区 TEL: 03-3689-3223

ゴルフサンズ

東京都足立区中央 TEL: 03-6806-4515

京葉ゴルフ

東京都足立区綾瀬 TEL: 03-3620-3131

1up GOLF

東京都稲城市矢野口 TEL: 042-403-4351

FITTING STUDIO ZERO

東京都葛飾区青戸 TEL: 03-6662-9180

GOLFERS TRUST

東京都文京区本駒込 TEL: 03-3821-2511

Golf Studio Y's Factory

東京都町田市金森東 TEL: 042-706-9802

フソウドリーム工房 大丸東京店

東京都千代田区 TEL: 03-6895-2407

アコーディア・ガーデン東京ベイ

東京都大田区大森東 TEL: 03-3298-5211

Moon Shot Golf

東京都西東京市 TEL: 080-3382-8099

PREMIUM Golf Studio

東京都渋谷区猿楽町 TEL: 03-6455-1594

ゴルフファーズメディアラボ

東京都世田谷区玉川 TEL: 03-6432-7272

THREE STAR GOLF STUDIO

東京都千代田区丸の内 TEL: 03-5860-3738

ゴルフ工房リバイヴ

神奈川県横浜須賀町 TEL: 080-4608-1717

THE REAL SWING

神奈川県横浜市 TEL: 045-532-6004

グリップクラブフィッティング

神奈川県横浜市 TEL: 045-812-0521

グローバルゴルフ高田 工房専門店

神奈川県横浜市 TEL: 090-4758-6683

株式会社ハンズゴルフ&リゾート

神奈川県横浜市 TEL: 045-470-3338

ゴルフスクエア ジャスト

神奈川県平塚市土屋 TEL: 0463-58-0585

A'One GOLF

神奈川県藤沢市羽鳥 TEL: 0466-53-7789

GOLF BEST

神奈川県川崎市川崎区 TEL: 044-573-1907

■中部地方

TEE-1 新潟店

新潟県新潟市西区 TEL: 025-201-6396

ファーストゴルフ工房

富山県富山市有沢 TEL: 076-493-1374

R-one Golf Work Shop

長野県長野市中御所町 TEL: 026-217-7589

メソッドゴルフ

長野県塩尻市広丘吉田 TEL: 0263-88-6560

ゴルフショップわくわく工房

岐阜県瑞浪市薬師町 TEL: 0572-44-7481

株式会社アドバンテージ

岐阜県安八郡安八町 TEL: 0584-64-2900

株式会社グリーンジャケット

静岡県浜松市佐鳴台 TEL: 053-448-5543

ゴルフショップメルサ笠井店

静岡県浜松市東区 TEL: 053-434-5511

トップゴルフ工房

静岡県富士市瓜島町 TEL: 0545-53-4001

リフレックス ゴルフ&スポーツ

愛知県春日井市 TEL: 0568-29-9090

ゴルフショップかとう知立店

愛知県知立市 TEL: 0566-83-3170

ゴルフマイスター

愛知県名古屋市中区 TEL: 0561-59-7772

スズキゴルフ

愛知県半田市柗町 TEL: 0569-23-7552

GOLFER'S PLACE NAGOYA

愛知県名古屋市中区 TEL: 052-221-1148

AGS 西尾店

愛知県西尾市吉良町 TEL: 0563-35-3639

ゴルフコンフォート

愛知県名古屋市中天白区 TEL: 052-875-3672

G's CRAFT

愛知県春日井市 TEL: 0568-85-0353

佐藤ゴルフファーズ企画

愛知県岡崎市大平町 TEL: 0564-28-1030

■関西地方

有限会社ボブ・ワールド桑名市

三重県桑名市長島町 TEL: 0594-41-1122

Field Golf

滋賀県草津市東矢倉 TEL: 077-565-1313

CRAFT HOUSE ワラニモ

滋賀県大津市壁谷 TEL: 077-572-6963

株式会社フジゴルフ 本店

京都府京都市中京区 TEL: 075-257-8033

ゴルフショップ ウィザード

京都府京都市西京区 TEL: 075-383-8181

ジーワンゴルフ

京都府京都市上京区 TEL: 075-432-3145

ノムラゴルフ

京都府城陽市富野 TEL: 0774-54-0035

GOLF SHOP AVANT

京都府京都市中京区 TEL: 075-812-0770

VIVO GOLF STUDIO 大阪空港本店

大阪府豊中市蛸池 TEL: 06-6855-1500

アイフィー

大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6221-0720

ワンアップゴルフ

大阪府茨木市新堂 TEL: 072-636-7773

アワザゴルフ

大阪府大阪市大正区 TEL: 06-6555-6744

上六ゴルフショップ

大阪府大阪市天王寺区 TEL: 06-6763-0666

ゴルフ工房K

大阪府豊中市向丘 TEL: 06-7898-7528

GOLF LAB

大阪府寝屋川市河北 TEL: 072-380-3337

第一ゴルフ 堺店

大阪府堺市神野町 TEL: 072-273-5620

第一ゴルフ 箕面北摂店

大阪府箕面市栗生 TEL: 072-726-5621

有)プロフェッショナル・ゴルフワークス・レスキュー

大阪府大阪市西成区 TEL: 06-6563-5119

東大阪ゴルフセンター

大阪府東大阪市東鴻池町 TEL: 072-962-0525

ゴルフショップ アクシュ

大阪府高槻市大塚町 TEL: 072-691-5247

ゴルフ45℃

大阪府八尾市上尾町 TEL: 072-928-9300

エルニコ

大阪府大阪市中央区 TEL: 06-6120-0789

ゴルフアゲイン

大阪府柏原市青谷 TEL: 072-978-7553

ビリケンゴルフ

大阪府大阪市住之江区 TEL: 06-6690-0404

ワークランドゴルフクラブデザイン

兵庫県川西市火打 TEL: 072-759-1285

ゴルフスタジオ ヒロ

兵庫県尼崎市 TEL: 06-4961-8080

ゴルフスタジオオキコバランス神戸店

兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-821-6562

スクラッチゴルフプレイス

兵庫県神戸市東灘区 TEL: 078-452-6727

one2one

兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-805-1121

第一ゴルフ 神戸垂水店

兵庫県神戸市垂水区 TEL: 078-797-0562

第一ゴルフ 伊丹店

兵庫県伊丹市中野東 TEL: 072-780-1615

第一ゴルフ 姫路本店

兵庫県姫路市五軒邸 TEL: 079-282-6661

EDEL GOLF STUDIO

兵庫県神戸市灘区 TEL: 078-200-6275

オーバードライブ

兵庫県豊岡市正法寺 TEL: 0796-34-6035

フィッティングスタジオ ゴルフワープ

奈良県大和郡山市 TEL: 090-3429-1569

■中国地方

ゴルフファクトリー

岡山県岡山市 TEL: 086-252-0866

ゴルフ工房 オキコバランス

広島県広島市安佐南区 TEL: 082-831-2391

クアトロK

広島県広島市中区 TEL: 082-242-3636

Evolvin

広島県福山市 TEL: 084-925-5620

■四国地方

四国ゴルフ ベリークロス

香川県高松市六条町 TEL: 087-867-3514

GOLF MECHANIC

香川県高松市木太町 TEL: 087-802-2544

Gotton Golf(ゴットンゴルフ)

愛媛県松山市 TEL: 089-909-5622

■九州地方・沖縄

ゴルフ工房オギ

福岡県福岡市東区 TEL: 092-691-6230

ゴルフスタジオ オキコバランス福岡店

福岡県福岡市早良区 TEL: 092-832-3020

アルバスタジオ

宮崎県児湯郡新富町 TEL: 0983-33-4155

ゴルフギアクラフト・モールビート

宮崎県宮崎市大塚町 TEL: 090-2508-5541

TAKUMI

宮崎県宮崎市柳丸町 TEL: 0985-72-3636

ゴルフクラブクリニック富田

鹿児島県姶良市 TEL: 0995-62-3758

ピースリーガーデン

鹿児島県鹿児島市 TEL: 099-210-4033

TRUE TEMPER
GOLF



シャフトご購入時のご注意

●シャフトの保証につきましては、製造上の問題が原因で生じたシャフトの欠陥に限ります。万が一、故障が発生した場合はお買い上げのゴルフ工房・専門店等へお問い合わせください。弊社の意図しないご使用で生じた破損、模倣品や個人売買のシャフトは保証いたしかねますので十分ご注意ください。

シャフト使用上のご注意

●シャフトの再利用はしないで下さい。一度抜いたシャフトを再利用しますと大変危険ですので、絶対にしないようにお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しましては弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。●クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼してください。●ゴルフプレー以外には使用しないでください。●小さなキズでもそのまま使用を続けるとシャフトが折れて怪我の原因になりますので、異音やヒビ・割れなどがある場合には使用を中止し、早めに交換してください。●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。●異常な高温、低温や多湿の状態下での長時間放置や保管はしないでください。

お手入れ方法

●泥・汚れ・ホコリなどを拭き取った後、乾いた布で磨いてください。●スチールシャフトのサビ防止のために、ご使用後は乾いた布で細かな汚れや水分を十分に拭き取ってください。特に雨天使用時には、キャディバッグから出して風通しの良い場所で陰干ししてください。●車に積みっぱなしにせず、日の当たらない屋内等で保管してください。



製品についての問い合わせ
ご質問等に関しては こちら



最新情報やシャフトについて
公式 SNS で発信しています



シャフトの詳細データは
こちら



トゥルーテンパースポーツインクジャパン